



HASPELS



- Lage drukval
- Robuust
- Breed assortiment


Haspels

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het gebruik van een zelfprollende slang- of kabelhaspel. Haspels bieden u veel voordelen. Te denken aan tijdsbesparing omdat er nooit meer gezocht hoeft te worden naar een snelkoppeling. De levensduur van de slangen of kabels nemen fors toe omdat ze niet meer over de vloer slepen en daar slijten of kapot worden gereden. Geen gevaarlijke situaties meer, die veroorzaakt worden door vele meters slang op de werkvloer. Omdat uw slangen altijd perfect zijn opgeruimd heeft u een werkplek zoals de ARBO dat van u eist. U heeft overal, snel, flexibel en precies de gewenste slanglengte bij de hand waarbij het opruimen een kwestie van seconden is. Er zijn haspels voor perslucht, water, hoge druk reinigings slang, olie, vet of elektra. Hoogwaardige slanghaspels van Europees fabricaat kunt u jarenlang probleemloos gebruiken: door ons gegarandeerd!



Kies de juiste haspel

Een onzorgvuldig gekozen haspel kan er voor zorgen dat er bijvoorbeeld onnodige drukvallen ontstaan. De meeste luchtgereedschappen zijn zo ontworpen dat ze optimaal functioneren bij een werkdruk van 6,3 bar. Een hogere druk geeft onnodig energieverlies en extra slijtage. Een lage werkdruk geeft een sterk verminderde prestatie van uw gereedschap. Zorg dus altijd voor de juiste werkdruk op uw handgereedschap en hou bij het kiezen van de slanghaspel rekening met de luchtvaart van uw gereedschap. Om het luchtverbruik van uw handgereedschap te bepalen raadpleegt u het documentatieblad van de fabrikant of raadpleeg uw leverancier. Voor een indicatie kunt u ook onderstaand overzicht gebruiken.

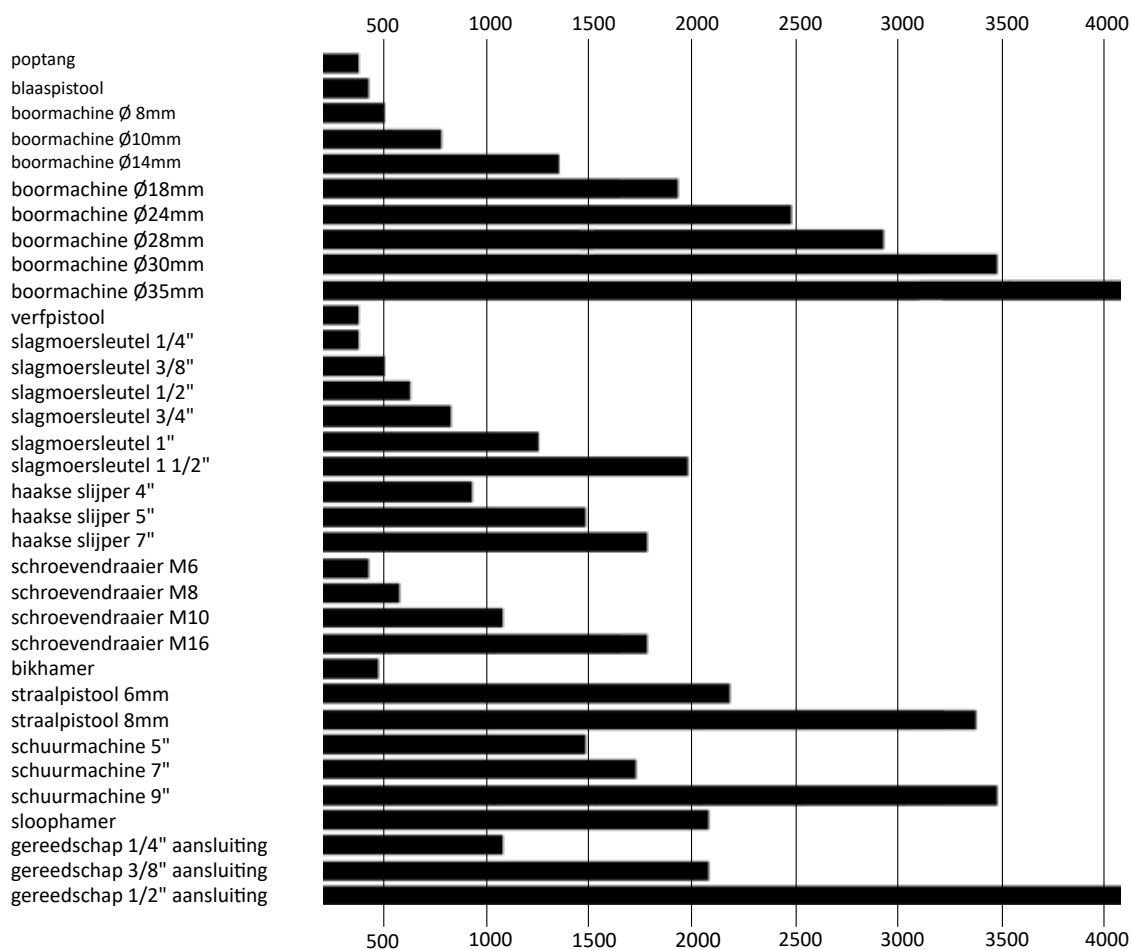

Tabel luchtverbruik handgereedschappen (in NI/min)

In een vuile omgeving of als er gebruikers direct dicht bij de haspel komen, adviseren we u een gesloten haspel te gebruiken om vervuiling of beknelling te voorkomen. Als u een haspel in gebruik neemt kunt u er jarenlang plezier van hebben. Informeer de gebruikers wel over het juiste gebruik van een haspel en wijs hen op eventuele veiligheidsaspecten. Leest u altijd de ingesloten montage en gebruiksinstructies.

Slangkwaliteiten

slangtype	medium	druk	temperatuur
ESTER-PUR	perslucht	16 bar	-20°C +60°C
TPU	perslucht	20 bar	-20°C +60°C
ETHER-PUR	perslucht water	20 bar	-40°C +70°C
RUBBER	perslucht water	18 bar	+40°C
RUBBER HQ	perslucht water	20 bar	-30°C +70°C
RUBBER HP	perslucht water	400 bar	+150°C
RUBBER OL	perslucht water olie	60 bar	+40°C
RUBBER GR	vet	400 bar	
RUBBER FG	perslucht water	10 bar	+90°C
PUR/PVC SPARKPROOF	perslucht	20 bar	-20° +60°C
STAINPROOF	perslucht water	10 bar 20 bar	+70°C

Omreken tabel diameters

Ø in mm	Ø in inches
Ø 3	1/8"
Ø 4.8	3/16"
Ø 6.4	1/4"
Ø 7.9	5/16"
Ø 9.5	3/8"
Ø 12.7	1/2"
Ø 15.9	5/8"
Ø 19.4	3/4"
Ø 25.4	1"

Gebruiksaanwijzingen

Haspels kunt u aan het plafond, muur of op de vloer bevestigen. De meeste haspels worden standaard geleverd met een draai-beugel (muurmontage). Indien een haspel voorzien is van een vaste uitvoering dan is er optioneel (deze staan vermeld bij de haspels) een draaibare voet of muurplaat verkrijgbaar. Bij de meeste modellen kunt u de slanggeleiding instellen door de arm te verzetten. Dit is erg handig als u bijvoorbeeld de haspel aan het plafond hangt.

U kunt de slang rustig uittrekken tot de gewenste lengte is bereikt. Als de haspelvergrendeling ratelt, kunt u de slang laten blokkeren door hem los te laten. De slang rolt nu niet op. Rol altijd een paar meter extra van de haspel af voor ontspannen werken. U kunt de slang laten oprollen door hem iets uit de haspel te trekken en daarna terug in de haspel te laten trekken. Laat de slang nooit los bij het oprollen. De rondslaande slang is gevaarlijk en kan letsel of schade veroorzaken. Minimaal gaat het ten koste van de levensduur van slang, snelkoppeling of haspel en het is geen normaal gebruik van een slanghaspel.

- Zorg dat de slang altijd uitgerold kan worden zonder zijdelingse krachten op de haspels.
- Monteert u altijd een makkelijk te bereiken kogelkraan voor de haspel, zodat u deze kunt afsluiten indien gewenst.
- Alle onderhoud dient met een drukloze haspel te gebeuren.
- Open nooit een haspel (de oprolveer in de trommel kan zwaar letsel veroorzaken)
- Laat reparatie alleen door de importeur, of getraind personeel verrichten.
- Zorg dat de aansluitslang spanningsvrij gemonteerd is.
- Let erop dat u de slang zo schoon mogelijk oprolt om onnodige schade aan slang en haspel te voorkomen.
- De slang is voorzien van een slangstop die u naar eigen wens kunt instellen om zo de gewenste vrije lengte van de slang buiten de haspel in te stellen.

Garantie

U bespaart iedere dag opnieuw op drukverlies door een innovatieve haspel swivels met vrije doorlaat. Zet uw compressordruk gerust lager en profiteer van het moderne ontwerp. Wij garanderen u ondersteuning bij vragen, een goede service, en een ruimhartig garantiebeleid als dat al nodig mocht zijn.

Wij garanderen tot 5 jaar garantie op slanghaspels: op lekkage van de swivel, op breuk van de veer én op het blokkeermechanisme. Mocht u klachten hebben staan we altijd voor u klaar met deze keiharde garantie. Lekkages veroorzaakt door roestige stalen luchtleidingen is natuurlijk uitgesloten van garantie. Wij garanderen een robuuste constructie die bestand is tegen uw meest enthousiaste medewerker.



Selecietabel haspels

medium	slanglengte	slangmaat	aansl.	behuizing en type		flow	merk	slang	bestelcode	pag
perslucht	15 meter	6.5 x 10	G1/4"	kunststof	gesloten	260 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.315.1200	102
perslucht	10 meter	8.0 x 12	G1/4"	kunststof	gesloten	500 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.315.1009	102
perslucht	12 meter	8.0 x 12	G1/4"	kunststof	gesloten	500 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.315.1010	102
perslucht	9 meter	9.5 x 13	G1/4"	kunststof	gesloten	780 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.315.1102	102
perslucht	16 meter	10 x 14	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.316.1000	103
perslucht	16 meter	10 x 14	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.316.1200	103
perslucht	14 meter	10 x 15	G3/8"	kunststof	gesloten	< 800 l/min	Unoreel	PVC	HAS.316.1800	103
perslucht	5 meter	8.0 x 11	G1/4"	metaal	gesloten	650 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R111.005.008	104
perslucht	3 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1100 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R111.003.010	104
perslucht	12 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R122.012.008	104
perslucht	10 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1200 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R122.010.010	104
perslucht	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	750 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R222.015.008	104
perslucht	12 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1080 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R222.012.010	104
perslucht	12 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R533.012.008	104
perslucht	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	750 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R533.015.008	104
perslucht	10 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1200 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R533.010.010	104
perslucht	12 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	1080 l/min	Sicomat	TPU	HAS.R533.012.010	104
perslucht	25 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	n.b.	Sicomat	TPU	HAS.R422.025.010	105
perslucht	20 meter	13 x 18	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	TPU	HAS.R524.020.013	107
perslucht	25 meter	13 x 18	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	TPU	HAS.R524.025.013	107
perslucht	15 meter	10 x 14	G3/8"	metaal	open	870 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.334.1200	106
perslucht	15 meter	13 x 18	G3/8"	metaal	open	1600 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.335.1200	106
perslucht	25 meter	9.5 x 13	G1/4"	metaal	open	500 l/min	Unoreel	ESTER-PUR	HAS.301.1000	114
perslucht	40 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	open	n.b.	Sicomat	TPU	HAS.R125.040.008	114
perslucht/water	8 m	10 mm	3/8" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-804/10	100
perslucht/water	10 m	8 mm	1/4" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-804/8	100
perslucht/water	11 m	12.5 mm	1/2" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/13	100
perslucht/water	11 m	12.5 mm	1/2" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/13/S*	100
perslucht/water	16 m	8 mm	1/4" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/8	100
perslucht/water	16 m	8 mm	1/4" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/8/S*	100
perslucht/water	16 m	10 mm	3/8" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/10	100
perslucht/water	16 m	10 mm	3/8" M BSP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-805/10/S*	100
perslucht/water	16 m	12.5 mm	1/2" BSPP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-AM86/13	101
perslucht/water	25 m	10 mm	3/8" BSPP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-AM86/10	101
perslucht/water	6.5 m	6 mm	1/4" BSPP	kunststof	gesloten		Zeca	KPU	ZC-9100/6	101
perslucht/water	15 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	870 l/min	Unoreel	RUBBER HQ	HAS.334.1100	106
perslucht/water	15 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	870 l/min	Unoreel	ETHER-PUR	HAS.334.1200	106
perslucht/water	15 meter	13 x 20	G3/8"	metaal	open	1600 l/min	Unoreel	RUBBER HQ	HAS.335.1100	106
perslucht/water	15 meter	13 x 20	G3/8"	metaal	open	1600 l/min	Unoreel	ETHER-PUR	HAS.335.1200	106
perslucht/water	20 meter	8.0 x 14	G3/8"	metaal	gesloten	260 l/min	Sicomat	RUBBER	HAS.R422.020.008	105
perslucht/water	15 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	gesloten	700 l/min	Sicomat	RUBBER	HAS.R422.015.010	105
perslucht/water	10 meter	13 x 20	G1/2"	metaal	gesloten	700 l/min	Sicomat	RUBBER	HAS.R422.010.013	105
perslucht/water	25 meter	8.0 x 14	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.025.008	107
perslucht/water	20 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.020.010	107
perslucht/water	25 meter	10 x 17	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.025.010	107
perslucht/water	20 meter	13 x 20	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.020.013	107
perslucht/water	10 meter	16 x 23	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.010.016	107
perslucht/water	15 meter	16 x 23	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER	HAS.R523.015.016	107

medium	slanglengte	slangmaat	aansl.	behuizing en type		flow	merk	slang	bestelcode	pag
perslucht/water	5 meter	8.0 x 12	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R532.005.008	108
perslucht/water	3 meter	10 x 14	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R532.003.010	108
perslucht/water	15 meter	8.0 x 12	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R532.015.008	108
perslucht/water	12 meter	10 x 14	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R532.012.010	108
perslucht/water	15 meter	8.0 x 12	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R535.015.008	108
perslucht/water	12 meter	10 x 14	G3/8"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R535.012.010	108
perslucht/water	10 meter	13 x 21	G1/2"	RVS 304	gesloten	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R534.010.013	108
perslucht/water	15 meter	13 x 20	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Unoreel	RUBBER	HAS.335.6100	109
perslucht/water	20 meter	10 x 18	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Unoreel	RUBBER	HAS.335.6103	109
perslucht/water	-	-	G3/8"	RVS 316	open	n.b.	Unoreel	geen slang	HAS.335.6000	109
perslucht/water	20 meter	13 x 21	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R528.020.013	110
perslucht/water	15 meter	16 x 24	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	STAINPROOF	HAS.R528.015.016	110
perslucht/water	20 meter	13 x 20	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	RUBBER Food Grade	HAS.R529.020.013	110
perslucht/water	15 meter	16 x 23	G1/2"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	RUBBER Food Grade	HAS.R529.015.016	110
perslucht/water	20 meter	5/16"	G3/8"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	RUBBER HP	HAS.R530.020.051	111
perslucht/water	20 meter	3/8"	G3/8"	RVS 304	open	n.b.	Sicomat	RUBBER HP	HAS.R530.020.038	111
perslucht/water	20 meter	5/16"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER HP	HAS.R527.020.051	111
perslucht/water	20 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER HP	HAS.R527.020.038	111
olie	20 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER OL	HAS.R525.020.038	112
olie	20 meter	1/2"	G1/2"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER OL	HAS.R525.020.012	112
vet	20 meter	1/4"	G1/4"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER GR	HAS.R526.020.014	112
vet	15 meter	3/8"	G3/8"	metaal	open	n.b.	Sicomat	RUBBER GR	HAS.R526.015.038	112
stikstof	15 meter	8.0 x 12	G1/4"	metaal	gesloten	800 l/min	Sicomat	PU	HAS.R222.015.08V	113
electra	15 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-4325	101
electra	15 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-4315/GS	101
electra	15 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-4315/GS-3	101
electra	15 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-4315	101
electra	15 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-4325/15	101
electra	22 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-7325	101
electra	25 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-7325/25	101
electra	27 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-7315	101
electra	6 m			kunststof	gesloten	-	Zeca	-	ZC-9004/GS	101
electra	6 meter	3 x 1.5mm2	-	kunststof	-	-	Unoreel	-	HAS.360.1000	113
electra	15 meter	3 x 1.5mm2	-	kunststof	-	-	Unoreel	-	HAS.362.1000	113
ademplucht	20 meter	10 x 16	G3/8"	RVS 304	open	-	Stäubli	PVC anti-statisch	EQR01.2010	115
ademplucht	20 meter	13 x 20	G1/2"	RVS 304	open	-	Stäubli	PVC anti-statisch	EQR01.2013	115
ademplucht	20 meter	19 x 28	G3/4"	RVS 304	open	-	Stäubli	PVC anti-statisch	EQR02.2019	115
ademplucht	30 meter	13 x 20	-	RVS 304	open	-	Stäubli	PVC anti-statisch	EQR03.2013	115

Zeca Haspels

De luchthaspels van Zeca kenmerken zich door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Niet voor niets is Zeca een toonaangevend merk als het gaat om (lucht)haspels of andere garagebenodigdheden.

Een zelfoprollende slang- of kabelhaspel levert u tijdsbesparing op. U hoeft bijvoorbeeld niet meer te zoeken naar perslucht-snelkoppelingen. Daarnaast verlengt u de levensduur van uw kabels en slangen omdat ze niet meer over de vloer slepen of kapotgereden worden. Bovendien voorkomt u gevaarlijke situaties met meterslange slangen op de werkvloer. Dit alles maakt dat een haspel bijdraagt aan de door de ARBO gevraagde veiligheidseisen voor de werkplek.



Unieke KPU slang

De unieke KPU slang zorgt voor een optimale beschikbaarheid van perslucht. De KPU slang is exclusief voor Zeca ontwikkeld en kenmerkt zich door zijn hoge flexibiliteit, anti-knik eigenschap en lage mate van geheugen waardoor spiraalvorming, wanneer in gebruik, is uitgesloten.

Slagvaste behuizing

De herkenbare gele behuizing is vervaardigd uit slagvast kunststof. Hierdoor is corrosie aan het huis of afbladderen van coating uitgesloten. Door de combinatie van deze eigenschappen is de luchthaspel zeer breed inzetbaar, zowel binnen- als buitenshuis.

Veiligheidsretractie

De Safety Return zorgt ervoor dat de slangen langzamer kunnen worden teruggespoeld, waardoor gevaarlijke terugslag wordt voorkomen in het geval dat de operator zijn grip op de slang verliest. Safety Return is een optioneel remsysteem voor de ZC-805/8, ZC-805/10 en ZC-805/13, ATEX serie en serie 7000



Kunststof gesloten perslucht- en waterhaspel

Zeca | SERIE 804 en 805



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	temperatuur druk	afmeting	gewicht
ZC-804/10	10 mm	8 m	3/8" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 360x310x185	4 Kg
ZC-804/8	8 mm	10 m	1/4" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 360x310x185	4 Kg
ZC-805/13	12.5 mm	11 m	1/2" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg
ZC-805/13/S*	12.5 mm	11 m	1/2" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg
ZC-805/8	8 mm	16 m	1/4" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg
ZC-805/8/S*	8 mm	16 m	1/4" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg
ZC-805/10	10 mm	16 m	3/8" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg
ZC-805/10/S*	10 mm	16 m	3/8" M BSP	-5 °C +50 °C	mm 430x400x210	7 Kg

* Zilverkleurige uitvoering



bestelcode
ZC-805/SR

Zeca | ATEX - SERIE AM86



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	temperatuur druk	afmeting	gewicht
ZC-AM86/13	12.5 mm	16 m	1/2" BSPP	-5 °C +50 °C	mm 570x570x235	10 Kg
ZC-AM86/10	10 mm	25 m	3/8" BSPP	-5 °C +50 °C	mm 570x570x235	10 Kg



bestelcode
ZC-AM86/SR

Zeca | Minihaspel SERIE 9100



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	temperatuur druk	afmeting	gewicht
ZC-9100/6	6 mm	6.5 m	1/4" BSPP	-5 °C +40 °C	mm 220x220x120	2 Kg

Haspel Electriciteit

Zeca SERIE 4000 | Gesloten kunststof kabelhaspel



bestelcode	stekker	slanglengte	Kw (opgerold bij 20°C)	Kw (uitgerold bij 20°C)	afmeting	gewicht
ZC-4325	-	10 m	230V / 1.9kW	230V / 2.5kW	mm 350x350x160	5 Kg
ZC-4315/GS	1	15 m	230V / 1.2kW	230V / 1.8kW	mm 350x350x160	5 Kg
ZC-4315/GS-3	3	15 m	230V / 1.2kW	230V / 1.8kW	mm 350x350x160	5 Kg
ZC-4315	-	15 m	230V / 1.2kW	230V / 1.8kW	mm 350x350x160	5 Kg
ZC-4325/15	-	15 m	230V / 1.9kW	230V / 2.5kW	mm 350x350x160	5 Kg



ZC-4315/GS



ZC-4315/GS-3

Zeca SERIE 7000 | Gesloten kunststof kabelhaspel



bestelcode	slanglengte	Kw (opgerold bij 20°C)	Kw (uitgerold bij 20°C)	afmeting	gewicht
ZC-7325	22 m	230V / 2kW	230V / 3kW	mm 470x470x205	8 Kg
ZC-7325/25	25 m	230V / 2kW	230V / 3kW	mm 470x470x205	8 Kg
ZC-7315	27 m	230V / 1,1kW	230V / 3kW	mm 470x470x205	10 Kg



bestelcode
ZC-7000/SR

Zeca SERIE 9000 | Gesloten kunststof kabelhaspel



bestelcode	slanglengte	Kw (opgerold bij 20°C)	Kw (uitgerold bij 20°C)	afmeting	gewicht
ZC-9004/GS	6 m	230V / 1.4kW	230V / 1.9kW	mm 220x220x115	3 Kg

Het gehele Zeca assortiment is op aanvraag beschikbaar

Gesloten kunststof haspel, voor perslucht

Unoreel serie 315

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige slanghaspel voor kleine werkplekken en handgereedschap tot 300 l/min. Slanglengte 6 meter.

- 5 jaar garantie
- slang: ether-PUR
- behuizing van slagvast polypropyleen (PP)
- geschikt tot 16 bar en -20°C / +60°C
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.
- tot 6 meter uitrol lengte slang \varnothing 6.5mm
- G1/4" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- draaibaar scharnier voor 180° bereik
- inclusief 1.5 meter aansluitslang




Unoreel serie 315

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige slanghaspel voor middelgrote werkplekken en handgereedschap tot 600 l/min. Slanglengte tot 15 meter.


bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	slangmateriaal	gewicht
HAS.315.1200	6.5x10mm	15 meter	260 l/min	ESTER-PUR	5.5kg
HAS.315.1009	8.0x12mm	10 meter	** l/min	ETHER-PUR	
HAS.315.1010	8.0x12mm	12 meter	500 l/min	ETHER-PUR	
HAS.315.1102	9.5x13mm	9 meter	780 l/min	ESTER-PUR	




slagvast polypropyleen (PP) en stevige metalen ophangbeugel

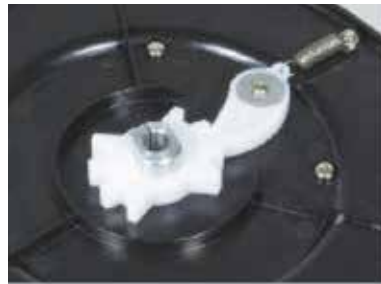


slijtvaste haspelvergendeling, eenvoudig bereikbaar

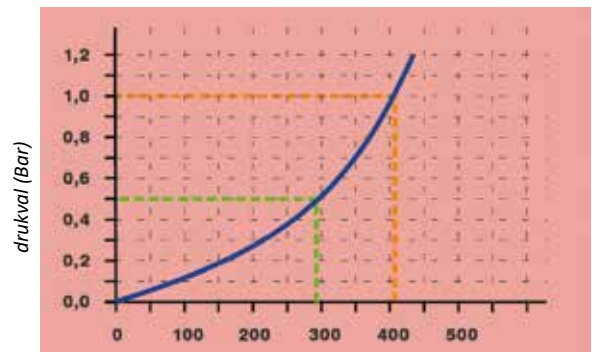

luchtdoorlaat (l/min)

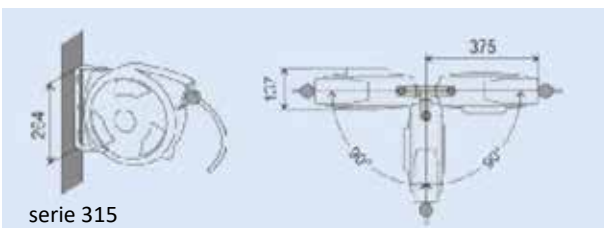

serie 315

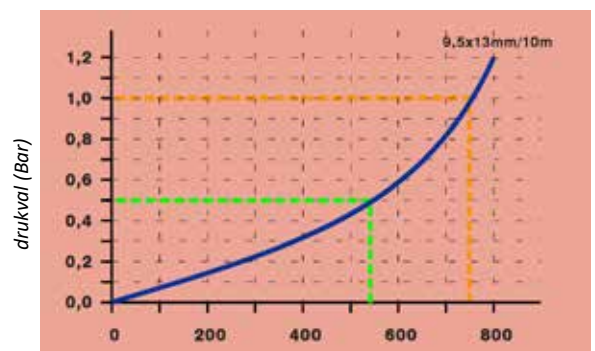

luchtdoorlaat (l/min)

Gesloten kunststof haspel, voor perslucht

Unoreel serie 316

Grootste uitvoering binnen de kunststof serie.

Deze haspel serie is uitgevoerd met een slanggeleider, wat er voor zorgt dat de slang altijd netjes oprolt. De slanggeleider voorkomt stapelen van de slang op de trommel.

- 5 jaar garantie
- behuizing van PP
- geschikt tot 12 bar en -20°C / +60°C
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyester PU slang met inlage.
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- draaibaar scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- inclusief 1.5 meter aansluitslang





bestelcode	slangmaat	slanglengte	slangmateriaal	temperatuurbereik	draadmaten in/out	lead hose
HAS.316.1000	10x14mm	16 meter	ESTER-PUR standaard	-20°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSPT	1.5 meter
HAS.316.1200	10x14mm	16 meter	ESTER-PUR polar PU	-30°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSPT	
HAS.316.1800	10x15mm	14 meter	PVC standaard SoftTech	-25°C tot +60°C 12 bar	3/8" - 3/8" BSP	



slanggeleidingsysteem



anti knik systeem met bescherming tegen hard trekken.

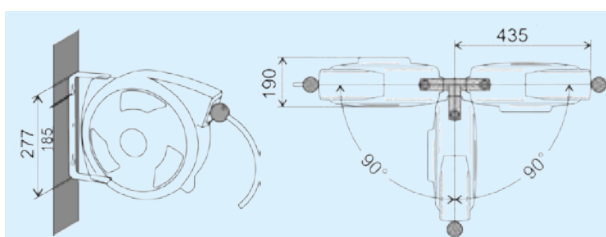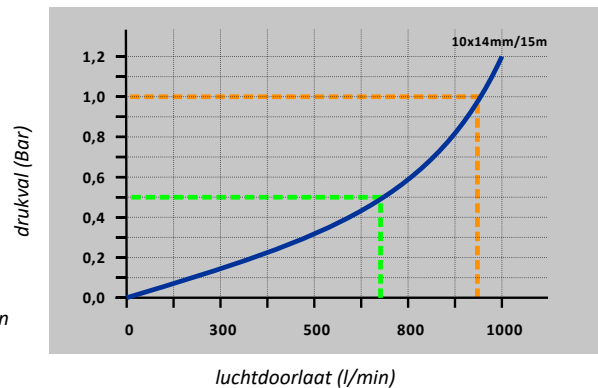

Gesloten metalen haspel | Perslucht

Sicomat R111, R122, R222 en R533

Robuuste metalen slanghaspel zeer geschikt voor intensief gebruik.
Slanglengte tot 25 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 20 bar
- inclusief scharnier voor 180° bereik (bij montage op paal 200°)
- voorzien van een lichtgewicht en slijtvaste polyëster PU slang met inlage.



Serie R111

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R111.005.008	8.0x11mm	5 meter	G1/4"	650 l/min	260x218	3.0 kg
HAS.R111.003.010	10x14mm	3 meter	G3/8"	1100 l/min		



Serie R122

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R122.012.008	8.0x12mm	12 meter	G1/4"	800 NI/m	288x344	5.0 kg
HAS.R122.010.010	10x14mm	10 meter	G3/8"	1200 NI/m		



Serie R222

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R222.015.008	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	750 NI/m	392x324	6.0 kg
HAS.R222.012.010	10x14mm	12 meter	G3/8"	1080 NI/m		

Sicomat R533

Compacte robuuste metalen slanghaspel uitgevoerd met een remsysteem. Identiek aan R222, met als verschil dat deze haspel langzaam en gecontroleerd oprolt, bij loslaten van de slang. Deze haspel is daardoor uitermate geschikt voor toepassing in schadeherstel- en autobedrijven.



Serie R533

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R533.012.008	8.0x12mm	12 meter	G1/4"	800 l/min	288 x 243	5 kg
HAS.R533.015.008	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	750 l/min	324 x 392	6 kg
HAS.R533.010.010	10x14mm	10 meter	G3/8"	1200 l/min	288 x 243	5 kg
HAS.R533.012.010	10x14mm	12 meter	G3/8"	1080 l/min	324 x 392	6 kg

De R533 is uitgevoerd met een remsysteem.

Gesloten metalen haspel | Perslucht

Sicomat R422

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 20 bar
- voorzien van een TPU slang
- wordt geleverd zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	gewicht
HAS.R422.025.010	10x14mm	25 meter	G3/8"	520x462	20 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.005	10x14mm	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R422.000.001	scharnierende beugel (1)
HAS.R422.000.004	vaste montage (2)



Gesloten metalen haspel | Perslucht en water

Sicomat R422

Robuuste gesloten metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water. Zeer geschikt voor montage aan het plafond.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	aansl.	afmeting	Gewicht
HAS.R422.020.008	8.0x14mm	20 meter	260 l/min	G3/8"	520x462	20 kg
HAS.R422.015.010	10x17mm	15 meter	700 l/min	G3/8"		19 kg
HAS.R422.010.013	13x20mm	10 meter	700 l/min	G1/2"		19 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.003	8.0x14mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R422.000.002	10x17mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R523.000.002	13x20mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebehoren
HAS.R422.000.001	scharnierende beugel (1)
HAS.R422.000.004	vaste montage (2)



Open metalen haspel | Perslucht en water

Unoreel 334

Robuuste open metalen slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken en handgereedschappen tot 1600 l/min.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, messing swivel
- geschikt tot 16 bar en -30°C / +70°C
- G3/8" slangaansluiting met anti-knik spiraal
- optie: draaibaar scharnier voor 180° bereik
- optie: 2 meter lange aansluitslang



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	slang	gewicht
HAS.334.1200	10x14mm	15 meter	870 NI/m	ETHER-PUR	11.5 kg
HAS.334.1100	10x17mm	15 meter	870 NI/m	RUBBER HQ	11.5 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	t.b.v. haspel
HAS.395.1069	10x14mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.334.1200
HAS.395.1070	10x17mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.334.1100



bestelcode	toebehoren
HAS.395.1065	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht en water

Unoreel 335

Robuuste open metalen slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken en handgereedschappen tot 1500 l/min.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, messing swivel
- geschikt tot 20 bar en -30°C / +70°C
- standaard geleverd zonder aansluitslang



bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	aansluiting	slang	gewicht
HAS.335.1200	13x18mm	15 meter	1600 l/min	G3/8"	ETHER-PUR	11.5 kg
HAS.335.1100	13x20mm	15 meter	1600 l/min	G3/8"	RUBBER HQ	13.9 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	t.b.v. haspel
HAS.395.1072	13x18mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.335.1200
HAS.395.1113	13x20mm	2.0 meter	G3/8"	HAS.335.1100



bestelcode	toebehoren
HAS.395.1065	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht en water

Sicomat 523

Robuuste open metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water.

- 1 jaar garantie
- geschikt tot 18 bar en 40°C water
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- voorzien van een rubber slang
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	Gewicht
HAS.R523.025.008	8x14mm	25 meter	G3/8"	460x447	25 kg
HAS.R523.020.010	10x17mm	20 meter	G3/8"		
HAS.R523.025.010	10x17mm	25 meter	G3/8"		
HAS.R523.020.013	13x20mm	20 meter	G1/2"		
HAS.R523.010.016	16x23mm	10 meter	G1/2"		
HAS.R523.015.016	16x23mm	15 meter	G1/2"		

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.003	8.0x14mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R422.000.002	10x17mm	0.5 meter	G3/8"
HAS.R523.000.002	13x20mm	0.5 meter	G1/2"
HAS.R523.000.004	16x23mm	0.5 meter	G1/2"



bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Perslucht

Sicomat 524

Robuuste open metalen slanghaspels voor gemiddelde tot grote werkplekken en grote gereedschappen.

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal, metalen draaipunt.
- geschikt tot 20 bar
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	afmeting	Gewicht
HAS.R524.020.013	13x18mm	20 meter	G1/2"	480 x 447	25 kg
HAS.R524.025.013	13x18mm	25 meter	G1/2"	480 x 447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.006	13x18mm	0.5 meter	G1/2"	TPU

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Gesloten RVS haspel | Perslucht en water


Sicomat R532

Compacte robuuste RVS304 slanghaspel voor middelgrote tot grote werkplekken.
Geschikt voor gebruik met watergereedschappen tot 10 bar. Slanglengte tot 15 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van stainproof - foodgrade slang
- maximale druk 10 bar
- temperatuur +70°C
- standaard geleverd met swivelende muurbeugel



bestelcode	slangmaat	slanglengte	afmeting	aansl. uit	aansl. in	gewicht	model	remsysteem
HAS.R532.005.008	8x12mm	5 meter	275x218	3/8"	Ø8	3 kg	A	nee
HAS.R532.003.010	10x14mm	3 meter	275x218	3/8"	Ø10	3 kg	A	nee
HAS.R532.015.008	8x12mm	15 meter	392x324	3/8"	Ø8	6 kg	B	nee
HAS.R532.012.010	10x14mm	12 meter	392x324	3/8"	Ø10	6 kg	B	nee
HAS.R535.015.008	8x12mm	15 meter	392x324	3/8"	Ø8	6 kg	C	ja
HAS.R535.012.010	10x14mm	12 meter	392x324	3/8"	Ø10	6 kg	C	ja

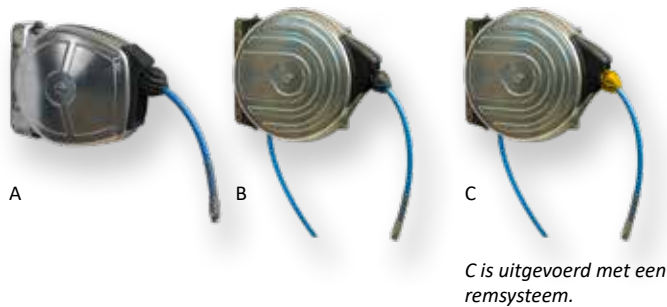

C is uitgevoerd met een remsysteem.

Gesloten RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R532

Robuuste RVS304 slanghaspel geschikt voor perslucht en water.
Slanglengte tot 10 meter.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- voorzien van foodgrade slang
- maximale druk 10 bar bij 70°C / 20 bar bij 25°C
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- zonder aansluitslang, zie onderstaand overzicht



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	afmeting	gewicht
HAS.R534.010.013	13x21mm	10 meter	G1/2"	520x462	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.011	13x21mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebehoren
HAS.R534.000.001	scharnier beugel



Open RVS haspel | Perslucht en water

Unoreel 335

Robuuste open metalen slanghaspel. Te gebruiken voor perslucht en water.

- 5 jaar garantie
- behuizing van RVS316
- haspelswivel geschikt tot 180 bar (zelf slang monteren)
- tot 20 meter uitrollengte slang (afhankelijk van slangmaat)
- G3/8" slangaansluiting
- draaibaar scharnier voor 170° bereik (scharnier is optie)



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansluiting	slangmateriaal	druk	gewicht
HAS.335.6103	10x18mm	20 meter	3/8" - 3/8" BSP	Rubtech	16 bar	13,9 kg
HAS.335.6100	13x20mm	15 meter	3/8" - 3/8" BSP	Rubtech	20 bar	13,9 kg
HAS.335.6000	geen slang	max 20 meter	3/8" - 3/8" BSP	-		10,6 kg

HAS.335.6000 wordt geleverd zonder slang! werkdruk en temperatuur afhankelijk van specificaties van de gebruikte slang.



bestelcode	omschrijving
HAS.395.6065	swivelende ophanging voor 335. serie




RVS swivel geschikt tot 180 bar




RVS slangpijlar voor aansluiting slang op haspel.

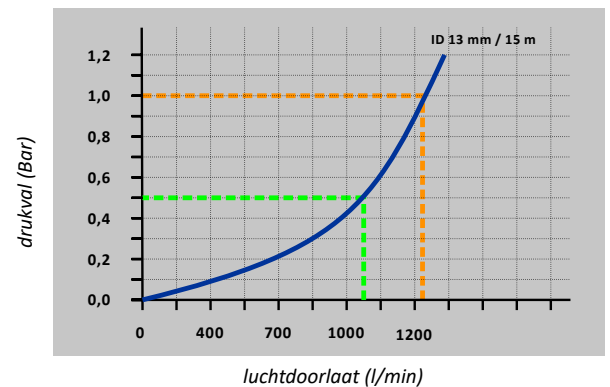

zij aanzicht



bovenaanzicht



Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R528

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 10 bar en +70°C
- voorzien van stainproof - foodgrade slang
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R528.020.013	13x21mm	20 meter	G1/2"	70 °C	460x447	25 kg
HAS.R528.015.016	16x24mm	15 meter	G1/2"	70 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.011	13x21mm	0.5 meter	G1/2"	Stainproof
HAS.R422.000.012	16x24mm	0.5 meter	G1/2"	Stainproof

bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel



Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R529


Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 10 bar en +90°C
- slangkwaliteit RUBBER Food Grade (FG)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R529.020.013	13x20mm	20 meter	90 °C	460x447	25 kg
HAS.R529.015.016	16x23mm	15 meter	90 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.013	13x20mm	0.5 meter	G1/2"
HAS.R422.000.014	16x23mm	0.5 meter	G1/2"

bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel

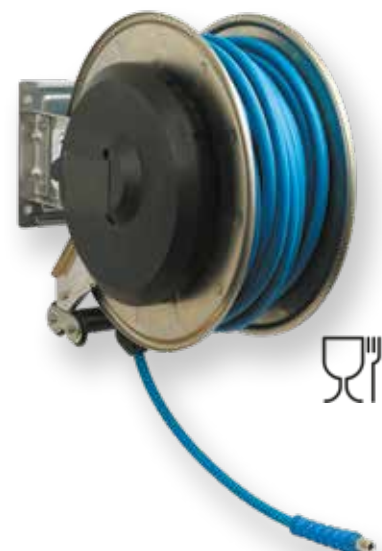

Open RVS haspel | Perslucht en water

Sicomat R530

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing RVS304
- geschikt tot 400 bar en +150°C
- slangkwaliteit rubber High Pressure (HP)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R530.020.051	5/16"	20 meter	G3/8"	150°C	460x447	25 kg
HAS.R530.020.038	3/8"	20 meter	G3/8"	150°C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.016	3/8"	0.5 meter	G3/8"



bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Water

Sicomat R527

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar voor hoge druk water.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 400 bar en +150°C
- slangkwaliteit rubber High Pressure (HP)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd



bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	Gewicht
HAS.R527.020.051	5/16"	20 meter	150°C	460x447	25 kg
HAS.R527.020.038	3/8"	20 meter	150°C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.016	3/8"	0.5 meter	G3/8"



bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Olie

Sicomat R525

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 60 bar en 40°C
- slangkwaliteit RUBBER OL
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.R525.020.038	3/8"	20 meter	40 °C	460x447	25 kg
HAS.R525.020.012	1/2"	20 meter	40 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	slangkwaliteit
HAS.R422.000.007	3/8"	0.5 meter	G3/8"	rubber OL
HAS.R422.000.008	1/2"	0.5 meter	G1/2"	rubber OL

bestelcode	toebehoren
HAS.R523.000.001	scharnier beugel



Open metalen haspel | Vet

Sicomat R526

Robuuste open metalen slanghaspels toepasbaar in o.a. farmaceutische industrie, slachterijen, melkveehouderij, levensmiddelenindustrie.

- 1 jaar garantie
- behuizing gelakt staal
- geschikt tot 400 bar
- slangkwaliteit RUBBER grease (GR)
- standaard geleverd met gefixeerde muurbeugel
- haspel wordt niet standaard met aansluitslang geleverd

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.R526.020.014	1/4"	20 meter	G1/4"	90 °C	460x447	25 kg
HAS.R526.015.038	3/8"	15 meter	G3/8"	90 °C	460x447	25 kg

bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.
HAS.R422.000.010	1/4"	0.5 meter	G1/4"
HAS.R422.000.015	3/8"	0.5 meter	G3/8"

bestelcode	toebehoren
HAS.R528.000.001	scharnier beugel



Gesloten metalen haspel | Stikstof

Sicomat R222V

Banden vullen met stikstof wordt wel erg makkelijk met een haspel voorzien van herkenbare groene slang.

- 1 jaar garantie
- behuizing staal
- geschikt tot 20 bar en +60°C
- slangkwaliteit PU
- standaard geleverd met scharnierende muurbeugel
- haspel wordt standaard met aansluitslang geleverd



bestelcode	slangmaat	slanglengte	aansl.	flow	afmeting	gewicht
HAS.R222.015.08V	8.0x12mm	15 meter	G1/4"	800 NI/m	288x344	6.0 kg

Gesloten kunststof haspel | Elektra

Unoreel 360 & 362

Compacte, lichtgewicht en slagbestendige kabelhaspel voor kleine en middel-grote werkplekken voor handgereedschap en apparaten tot 3kW vermogen. Kabellengtes 6 of 15 meter

- 5 jaar garantie
- behuizing van slagvast polypropyleen (PP) in IP42 uitvoering bij -20°C / +60°C
- rode LED spanningsindicator en thermische zekering tegen overbelasting
- geschikt tot max 230V en max 3000 W mits afgerold
- voorzien van een soepele (ook bij -20°C) en slijtvaste Neopreen kabel H07RN-F
- draaibaar schanier voor 200° bereik
- inclusief 1 mtr aansluitkabel met mannelijke steker type F.



bestelcode	mm ²	capaciteit wattage	lengte	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.360.1000	3x 1,5mm ²	1200/3000	6 meter	-30°C / +60°C	274x215x106	4 kg
HAS.362.1000	3x 1,5mm ²	1200/3000	15 meter	-30°C / +60°C	375x305x137	6,75 kg

Open metalen draagbare haspel | Perslucht

Unoreel 301

Lichtgewicht draagbare slanghaspel voor binnen- en buitengebruik.
Geschikt voor handgereedschappen tot 400 l/min.
Slanglengte tot 25 meter. De beste doorlaat in de markt.

- 5 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal
- geschikt tot 16 bar en -20°C / +60°C
- slijtvaste ESTER-PUR slang
- G1/4" aansluiting (compleet met aansluitslang)





bestelcode	slangmaat	slanglengte	flow	temperatuur	afmeting	gewicht
HAS.301.1000	9,5x13mm	25 meter	500 l/min	-20°C / +60°C	280x238x310	6 kg



inclusief wandmontage beugel



antiekniq systeem

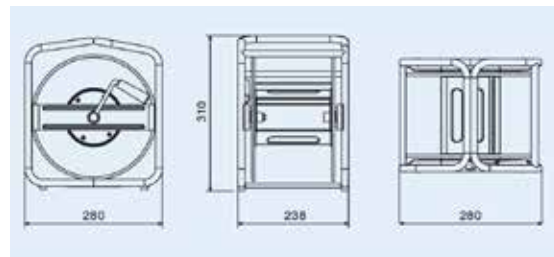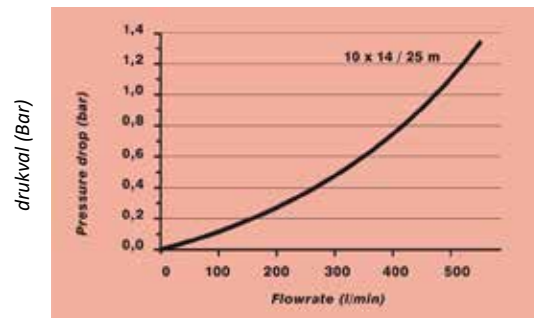

zijaanzicht

bovenaanzicht

Open metalen draagbare haspel | Perslucht

Sicomat R125

bestelcode	slangmaat	slanglengte	gewicht
HAS.R125.040.008	8x12mm	40 meter	9 kg

- 1 jaar garantie
- behuizing van gelakt staal
- TPU slang
- G1/4" aansluiting (compleet met aansluitslang)



Open RVS haspel | Ademlucht

Stäubli EQR

Robuuste open RVS slanghaspel voor middel grote werkplekken tbv ademlucht transport.

- RVS slanghaspel
- voorzien van een anti-statische PVC ademluchtslang. Conform EN14593 en EN14594
- maximale druk 10 bar
- temperatuur -20°C / +60°C



bestelcode	slangmaat	slanglengte	afmeting (mm)	aansluiting	gewicht
EQR01.2010	10x16mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 3/8"	35 kg
EQR01.2013	13x20mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 1/2"	41 kg
EQR02.2019	19x28mm	20 meter	552 x 470 x 751	G 3/4"	43 kg
EQR03.2013*	13x20mm	30 meter	535 x 470 x 285	G 1/2"	32 kg

**handmatig bediende haspel*