

# KOP. DN7,8 BU G1/4 ACHTHOEK RO. MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Rectus 21 (DN 5) en Rectus 25KA(DN 7.8)
- Messing MS 58
- Met verschillende kleuren geanodiseerd gekarteld aluminium hulzen op zowel de koppelingen als de insteeknippels voor visuele duiding diverse media
- Insteeknippels met hulzen in diverse vormen. Alleen de juiste vorm (en kleur) past bij de snelkoppeling met dezelfde kleur.

### (Ont-)koppelen

#### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.



## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Insteeknippel</b>	Messing MS 58 met geanodiseerd aluminium ring
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.8
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	2.000 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,4 bar)
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Diverse

# Dimensies

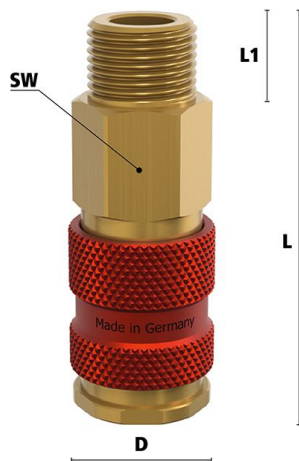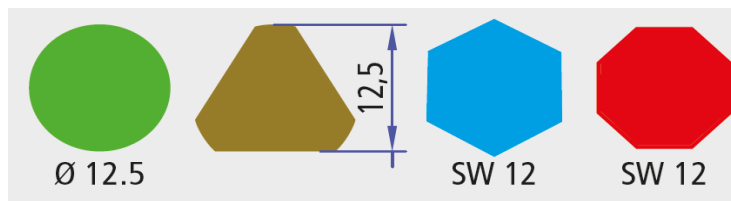

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESIFK14AR	1/4" BSPP	59,5	19	23	9	81
ESIFK38AR	3/8" BSPP	62,5	19	23	12	88
ESIFK12AR	1/2" BSPP	62,5	24	23	12	116

## Additional Information

---

EAN Code	8719426630365
Artikelnummer	ESIFK14AR
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	25KAAW13BPX-8ROOD Rectus 4167 RHH
Draadsoort	BSPP