

# KOP.ORION Ø9,0 BI G3/8 MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 310/ORION 44520 profiel
- Alternatief voor Rectus 40 KA
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Grote flow dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	9
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226

<b>Flow</b>	1.400 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

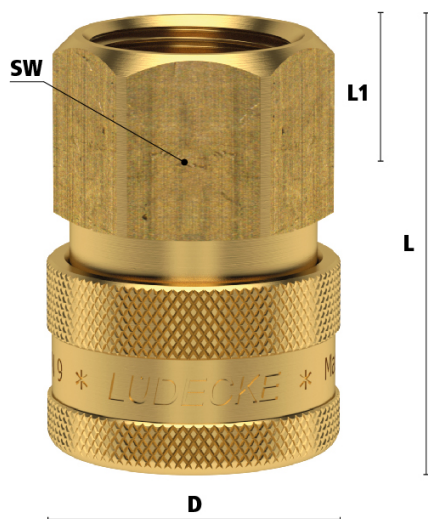

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ARO09.1102	3/8" BSPP	46	27	32	10	164
ARO09.1103	1/2" BSPP	46	27	32	11	155

## Additional Information

---

EAN Code	8719426652930
Artikelnummer	ESOIG38I
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	40KAIW17MPX
Aansluiting	3/8"
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1637 RHH 40KAIW17MPX Rectus