

# RVS KOPP. DN2.7 4/6MM OSK SD

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Huis</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Plug</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

# Dimensies

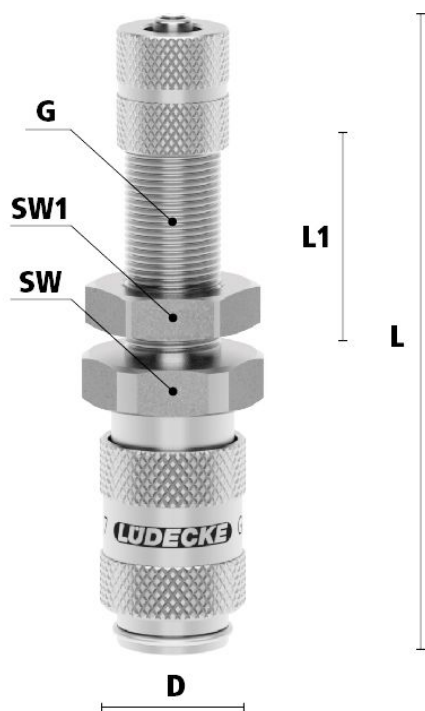

Artikelnummer	Slangaansluiting	L	SW	D	L1	SW1	G	Gewicht
ESMCE34TQSV	3 x 4	45	12	10,5	17	11	M7x0,5	26
ESMCE35TQSV	3 x 5	45	12	10,5	17	11	M7x0,5	26
ESMCE4TQSV	4 x 6	45	12	10,5	17	12	M8x0,5	26

## Additional Information

---

EAN Code	8719426471937
Artikelnummer	ESMCE4TQSV
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4x6 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Opschroefwartel
Merk	Ludecke