

# RVS KOPP. KLEP DN2.7 M5 BU

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.


## Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Huis</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Plug</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-15 °C - +200 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	150 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dimensies

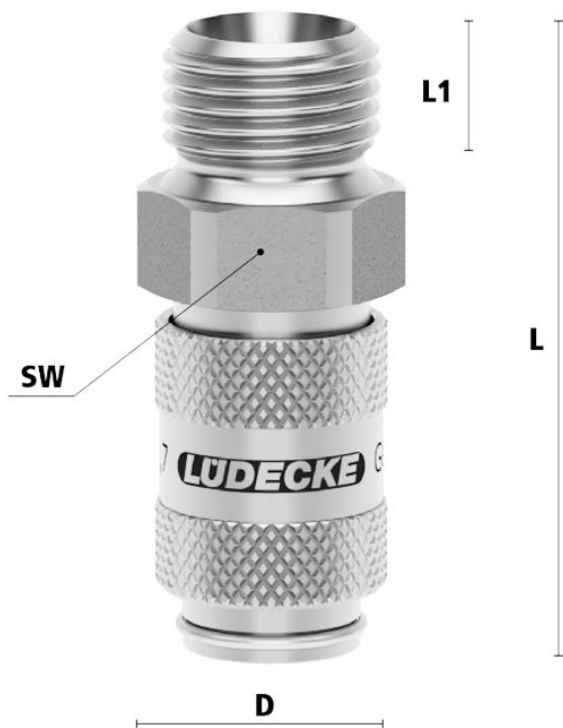

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESMCE5AAB	M5	25	9	10,5	5	9
ESMCE18AAB	1/8" BSPP	28	11	10,5	7	12

## Additional Information

---

EAN Code	8719426472125
Artikelnummer	ESMCE5AAB
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	M5
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	20KBAM05RVX Rectus 47886 RHH
Draadsoort	Metrisch
Merk	Ludecke