

# KOP.EURO7,8 VE BU R1/2 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Ergonomisch
- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26 en Cejn 320
- Conform ISO 4414 en DIN EN 983/BIA
- Messing 58 vernikkeld met gehard stalen huis en hoogwaardige afdichting
- Zelfontluchtend
- Beveiliging tegen onbedoeld loskomen van de slang
- Geschikt voor flexibele persluchtsslagen

### Zelfontluchtende snelkoppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ontkoppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ontkoppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen: Duw de huls omhoog om te ontluichten.



Ontkoppelen: Veilige ontkoppeling.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Huis</b>	Vernikkeld en gehard staal
<b>Plug</b>	Vernikkeld en gehard staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	12 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.8
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


# Enkelzijdige afsluiting



## Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies

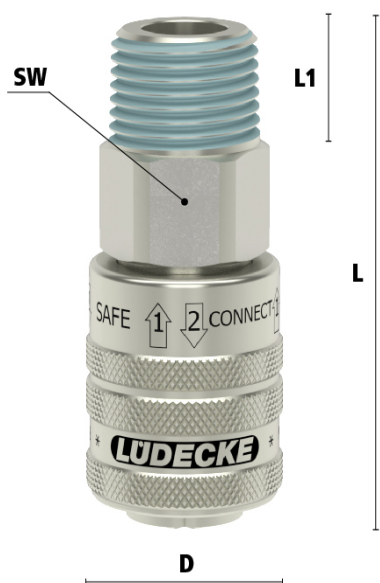

Artikelnummer	Draad	L	DW	D	L1	Gewicht
ESIS14A	1/4" BSPT	61	19	28	11	138
ESIS38A	3/8" BSPT	62	19	28	12	147
ESIS12A	1/2" BSPT	64	22	28	15	144

## Additional Information

---

EAN Code	8719426557082
Artikelnummer	ESIS12A
Doorlaat	DN 7.8
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	1/2"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Lüdecke
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1600KEAK21SPN Rectus 26KEAW21MPN Rectus 28528 RHH 49452 RHH 5602 RHH
Draadsoort	BSPT