

COMBO-D-LUX 1/2" BSP 230VAC 16 BAR

Product Images



Omschrijving

Deze aftap is een combinatie van een tijdgestuurde condensataftap met een digitale timer. Het is ontworpen om condensaat te verwijderen uit compressoren, drogers, drukvaten; ongeacht de grootte, typ en fabrikant van het systeem.

Deze all-in-one aftap met ingebouwd vuilzeefje en kogelkraan heeft een precieze, digitale aansturing van het ventiel (zowel de pulse als pausetijd) en is van miliseconden tot 99 uur te programmeren.

Uw voordelen

- Helder verlicht digitaal scherm, geeft informatie met betrekking tot de huidige cyclus
- Digitale processor, biedt uiterst accurate tijdsycli
- Ingebouwd vuilzeefje beschermt het ventiel en de ventieldoorlaat tegen grotere vuil en (roest-)deeltjes die in condensaat voorkomen
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Geschikt voor alle soorten persluchtsystemen
- Testfunctie



Vuilzeef




Helder verlicht display


Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---|
| Maximale compressorcapaciteit | Onbeperkt |
| Druk bereik | 0 - 16 bar |
| Voltage stroomtoevoer | 230 |
| Mediumtemperatuur | 1 - 55 °C |
| Omgevingstemperatuur | 1 - 55 °C |
| Timer cycli bereik (on/off) | 0,01 seconden tot 99 uren (voor ON en OFF) |
| Timer pcb | SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie |
| Timer cycli indicatie | Heldere LED verlichting, LED display |
| Testfunctie | Ja |
| Ventieltype | 2/2 weg, directgestuurd |
| Ventiel doorlaat | 4 mm |
| Ventielafdichtingen | FPM |
| Inlaat/uitlaataansluitingen | 1/4" & 1/2" (BSP of NPT) / 1/2" (BSP of NPT) |
| Inlaathoogte | 1 cm |
| Onderhoudsvriendelijk ventiel | Ja |
| Ventiel behuizingmateriaal | Messing |
| Stroomaansluiting | DIN 43650-A |
| Omgevingsbescherming | IP65 (NEMA4) |

Afmetingen in mm

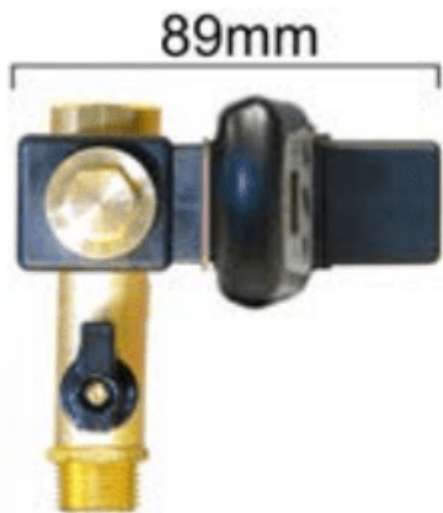

Exploded view JO-2507

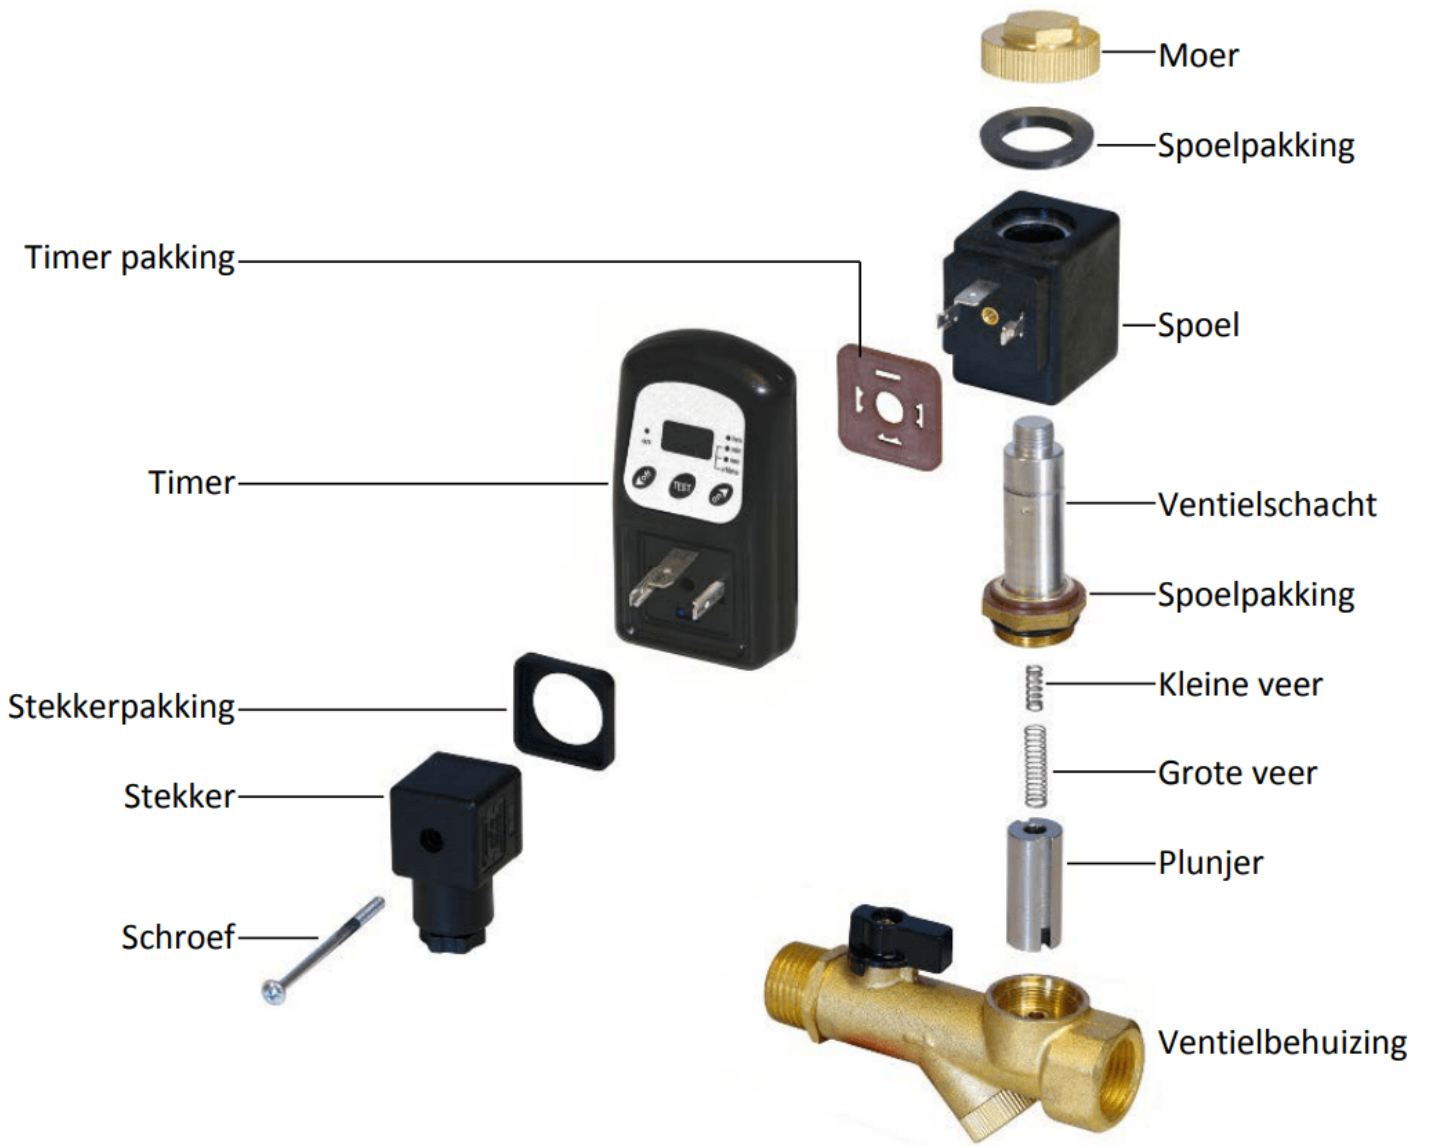

Additional Information

| | |
|-------------------------------|---|
| EAN Code | 8719426582190 |
| Artikelnummer | JO-2507 |
| Omschrijving | Condensaataftap met strainer en afsluiter + timer |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 55 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | 1 |
| FRL specificatie | Condensaataftap met strainer en afsluiter + timer |
| Maximaal regelbereik (bar) | 16 |
| Minimaal Regelbereik (bar) | 0 |
| Vlotter | Nee |
| Aansluiting | 1/2" BSPP |
| Max. druk | 16 bar |
| Spanning | 230VAC |
| Strainer J/N | Ja |