

# FLUIDRAIN-COMBO 1/2" BSP 230VAC 16

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze tijdgestuurde condensataftap combineert een magneetventiel met een elektronische timer. Het is ontworpen om condensaat te verwijderen uit compressoren, drogers en drukvaten; ongeacht de systeemgrootte, het type systeem of de fabrikant van het systeem.

Het is een condensataftap die u montagetijd bespaart. De aftap is beschermd tegen grotere deeltjes die zich in het condensaat bevinden door de ingebouwde vuilzeef en kogelkraan.

De condensataftap kan afgesloten worden van het persluchtsysteem, waardoor eenvoudig en veilig onderhoud uitgevoerd kan worden.

## Uw voordelen

- Ingebouwd vuilzeefje beschermt het ventiel en de ventieldoorlaat tegen grotere vuil en (roest-)deeltjes die in condensaat voorkomen
- Geïntegreerde kogelkraan waardoor het ventiel eenvoudig afgesloten kan worden voor (periodiek) onderhoud
- Dubbele inlaataansluiting (1/2" en 1/4") biedt flexibiliteit bij het installeren
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Bespaar tijd bij het installeren
- Geschikt voor elk type persluchtsysteem ongeacht de grootte tot 16 bar
- Testfunctie
- Mogelijkheid tot toepassing van private label
- De timer is leverbaar in verschillende kleuren; personaliseer het product conform uw huisstijl
- Accurate tijdsycli
- Grote (4 mm) ventieldoorlaat
- Toepassing van de beste PCB componenten voor topkwaliteit en hoge betrouwbaarheid.



*Vuilzeef*

## Technische gegevens


<b>Maximale compressorcapaciteit</b>	Onbeperkt
<b>Drukberiek</b>	0 - 16 bar
<b>Voltage stroomvoorziening</b>	230

<b>Mediumtemperatuur</b>	1 - 55 °C
<b>Omgevingstemperatuur</b>	1 - 55 °C
<b>Timer cycli bereik (on/off)</b>	0.5 - 10 seconden/0.5 - 45 minuten
<b>Timer pcb</b>	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
<b>Timer cycli indicatie</b>	Heldere LED verlichting
<b>Testfunctie</b>	Ja
<b>Ventieltype</b>	2/2 weg, directgestuurd
<b>Ventieldoorlaat</b>	4 mm
<b>Ventielafdichtingen</b>	FPM
<b>Inlaat/uitlaataansluitingen</b>	1/4" & 1/2" (BSP of NPT)/1/2" (BSP of NPT)
<b>Inlaathoogte</b>	1 cm
<b>Onderhoudsvriendelijk ventiel</b>	Ja
<b>Ventiel behuizingmateriaal</b>	<a href="#">Messing</a>
<b>Stroomaansluiting</b>	DIN 43650-A
<b>Omgevingsbescherming</b>	IP65 (NEMA4)

## Afmetingen in mm



## Exploded view JO-2506

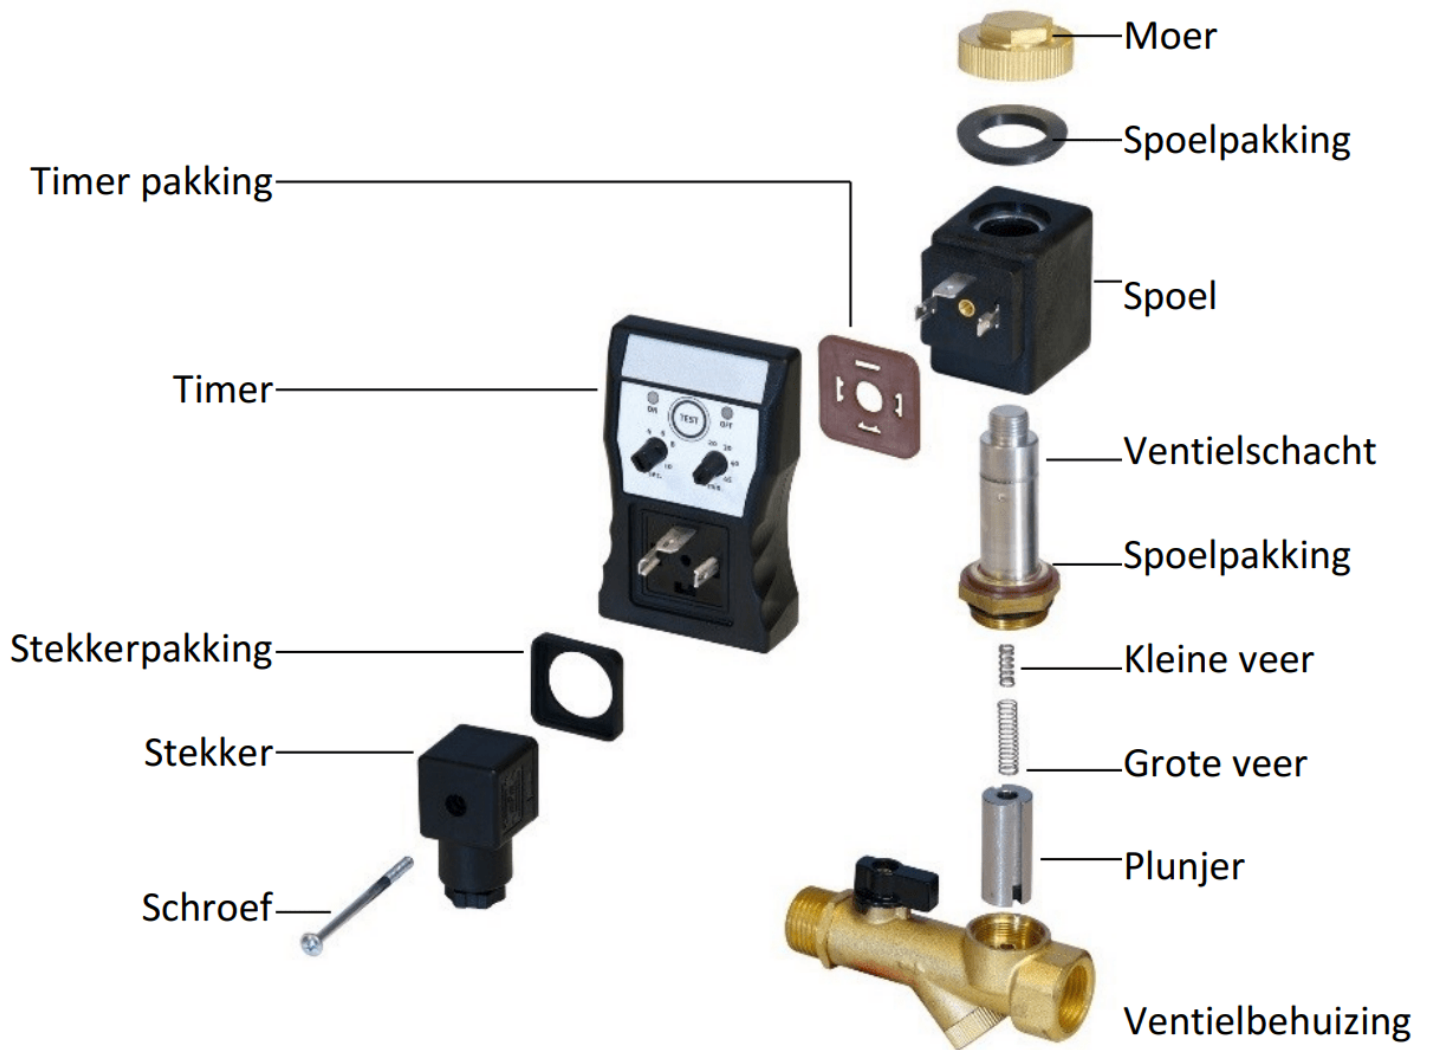

## Additional Information

---

EAN Code	8719426582138
Artikelnummer	JO-2506
Omschrijving	Condensaataftap met strainer en afsluiter
Arbeidstemperatuur max. in °C	55
Arbeidstemperatuur min. in °C	1
FRL specificatie	Condensaataftap met strainer en afsluiter
Maximaal regelbereik (bar)	16
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/2" BSPP
Max. druk	16 bar
Spanning	230VAC
Strainer J/N	Ja