

ESMK VE KOPP DN5 G1/4 BU GROEN


Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Messing 58
- Met verschillende kleuren geanodiseerd gekarteld aluminium hulslen op zowel de koppelingen als de insteeknippels voor visuele duiding diverse media
- Insteeknippels met hulslen in diverse vormen. Alleen de juiste vorm (en kleur) past bij de snelkoppeling koppeling met dezelfde kleur.

(Ont)Koppelen van snelkoppelingen met kleurcodering

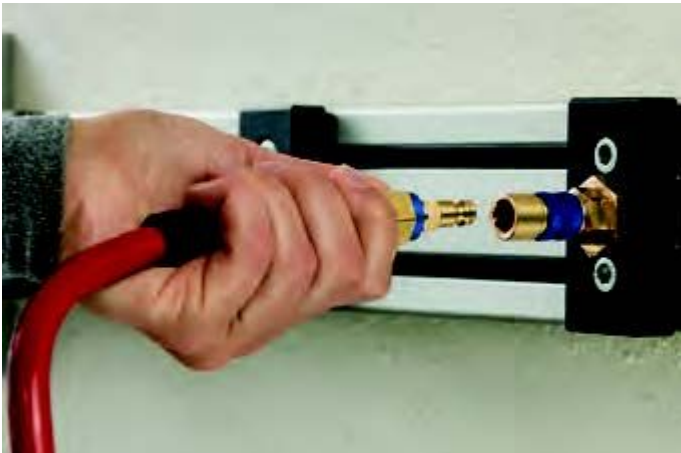

Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|------------------------|---|
| Body | Messing MS 58 |
| Huls | Geanodiseerd aluminium |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 met geanodiseerd aluminium ring |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Schraapring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.3541 |
| Afdichtingen | NBR |
| Afdichtingsring | PVC type HPD |

Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 5 |
| Draad | ISO 228 |
| Flow | 430 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,4 bar) |

| | |
|------------------|----------|
| Bediening | Één hand |
| Media | Diverse |



Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies

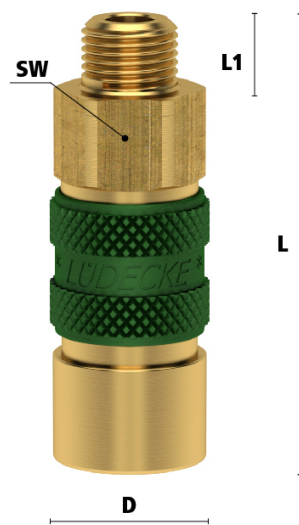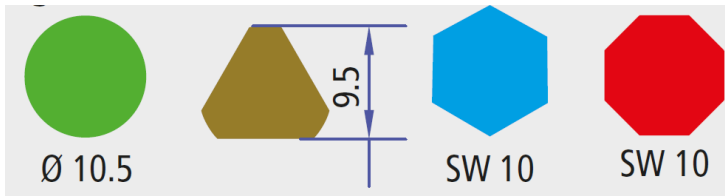

| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESMK18AG | 1/8" BSPP | 47 | 14 | 16 | 7 | 35 |
| ESMK14AG | 1/4" BSPP | 49 | 17 | 16 | 9 | 44 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426587089 |
| Artikelnummer | ESMK14AG |
| Doorlaat | DN 5 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Overig |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/4" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 2094 RHH 21KAAW13MPN0 Rectus 21KAAW13MPX0 Rectus 7195 RHH |
| Draadsoort | BSPP |