

# KOP.EUR7,2 OPEN OSK 9/12MM M/N AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Zonder kleppen voor optimale doorstroming
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met lucht en vloeibare media in industrie en ambachtelijke productie

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

# Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

# Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	2150 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


# Open verbinding



## *Koppeling - nippel*

- Open verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Gedurende ontkoppeling zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

# Dimensies

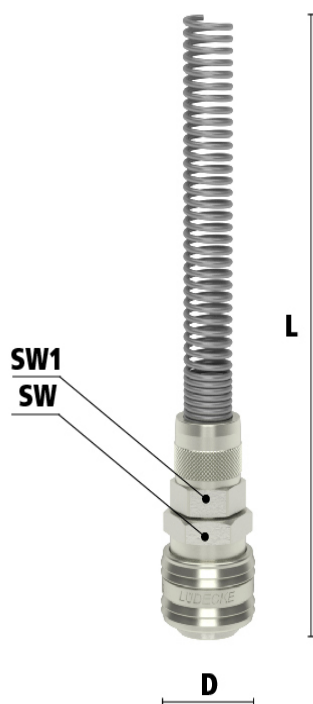

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESN4TQFO	4x6 mm	125	22	27	12	85
ESN5TQFO	5x8 mm	130	22	27	14	88
ESN6TQFO	6x8 mm	130	22	27	14	90
ESN65TQFO	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
ESN8TQFO	8x10 mm	136	22	27	19	120
ESN812TQFO	8x12 mm	140	22	27	19	130
ESN9TQFO	9x12 mm	126	22	27	19	141

## Additional Information

---

EAN Code	8719426595442
Artikelnummer	ESN9TQFO
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	9x12 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel