

# NIP.EUR7,2 BU M16X1,5 MES/NI

## Product Images



### Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

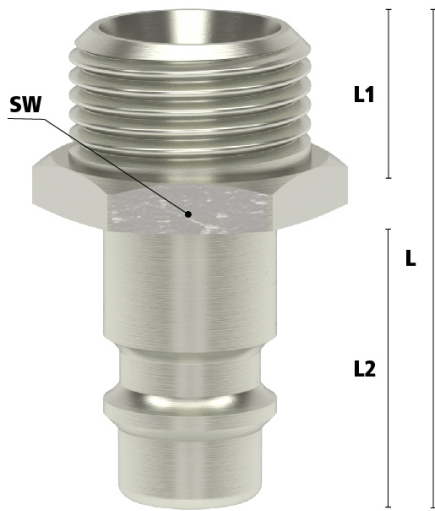

Draad	L	D	L1	L2	Gewicht
1/8" BSPP	31	13	7	20	17
1/4" BSPP	33	17	9	20	21
3/8" BSPP	33	19	9	20	26
1/2" BSPP	35	24	10	20	41
M14x1,5	33	17	9	20	26
M16x1,5	33	19	9	20	32
M18x1,5	34	22	10	20	36

## Additional Information

---

EAN Code	8719426593080
Artikelnummer	ESN1615NA
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	25SFAD16SXZ
Aansluiting	M16x1.5
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	Metrisch