

# KOP.EUR7,2 DUB.AF. SLANG Ø10 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Dubbele afsluiting om lekkage bij ontkoppeling te voorkomen
- Afgesloten huis ter bescherming van vervuiling
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met vloeibare media in bouw, controletechniek en koeling van schakelborden

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.


## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Stroomsnelheid</b>	630 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dubbelzijdige afsluiting

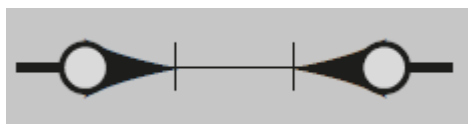

### *Koppeling - nippel*

- Dubbele afsluiting om te voorkomen dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Het ontwerp van de kleppen is gericht op het vloeien van media vanuit de koppeling naar de nippel
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek
- Kleppen aan beide zijden
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, dubbelzijdige afsluiting insteeknippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen.

## Dimensies



Artikelnummer	Slang	L	D	L1	Gewicht
ESN6TAB	6 mm	55	27	25	64
ESN8TAB	8 mm	55	27	25	64
ESN9TAB	9 mm	55	27	25	68
ESN10TAB	10 mm	55	27	25	68
ESN13TAB	13 mm	55	27	25	75

## Additional Information

---

EAN Code	8719426594100
Artikelnummer	ESN10TAB
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar