

# KOP.EUR7,2 DUB.AF.OSK 9/12MM MES AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.


## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Stroomsnelheid</b>	630 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dubbelzijdige afsluiting

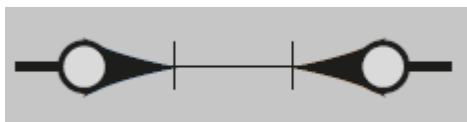


*Koppeling met klep - nippel met klep*

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

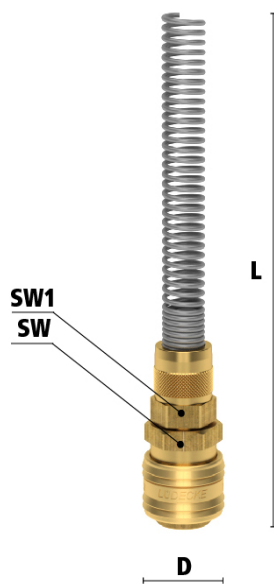

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ES4TQFAB	4x6 mm	125	22	27	12	85
ES5TQFAB	5x8 mm	130	22	27	14	88
ES6TQFAB	6x8 mm	130	22	27	14	90
ES6510TQFAB	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
ES8TQFAB	8x10 mm	136	22	27	19	120
ES812TQFAB	8x12 mm	140	22	27	19	130
ES9TQFAB	9x12 mm	126	22	27	19	141

## Additional Information

---

EAN Code	8719426594384
Artikelnummer	ES9TQFAB
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	9x12 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Opschroefwartel