

# NIP.EUR7,2 DUB.AF. BI G1/4 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.


## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Stroomsnelheid</b>	630 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dubbelzijdige afsluiting




*Koppeling met klep - nippel met klep*

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

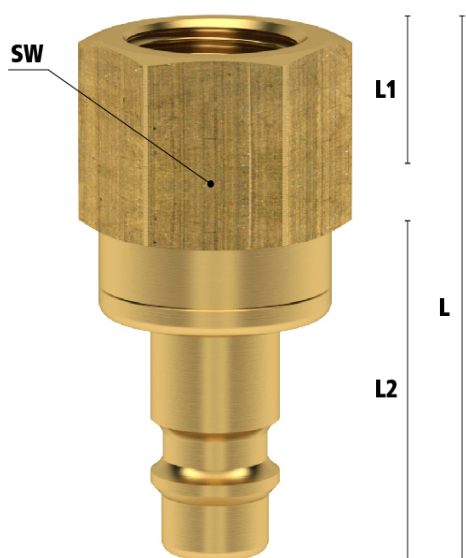

Artikelnummer	Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ES18NIAB	1/8" BSPP	44	22	10,5	20	64
ES14NIAB	1/4" BSPP	44	22	10,5	20	64
ES38NIAB	3/8" BSPP	44	22	10,5	20	57
ES12NIAB	1/2" BSPP	44,5	24	12	20	62
ES1415NIAB	M14 x 1,5	43,5	22	11	20	60
ES1615NIAB	M16 x 1,5	43,5	22	11	20	60
ES1815NIAB	M18 x 1,5	43,5	22	11	20	60

## Additional Information

---

EAN Code	8719426594674
Artikelnummer	ES14NIAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/4"
Klep	Ja
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	25SBIW13MPN Rectus 25SBIW13MPX Rectus 29318 RHH 952 RHH
Draadsoort	BSPP