

KOP.EUR7,2 OPEN BI G1/4 GRIP MES

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Open kleppenstructuur voor optimale doorstroming van water/vloeibare media
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media in industriële toepassingen

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huis | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Afdichtingen | NBR |
| Pennen | RVS 1.4305 |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 2150 l/min |
| Bediening | Één hand |
| Media | Lucht/overig |


Open verbinding



Koppeling - nippel

- Verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Bij het ontkoppelen zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

Dimensies

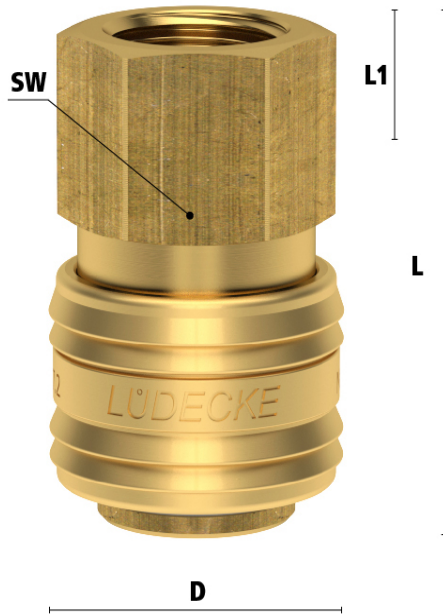

| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ES18IO | 1/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10,5 | 92 |
| ES14IO | 1/4" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10,5 | 92 |
| ES38IO | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10,5 | 85 |
| ES12IO | 1/2" BSPP | 42,5 | 24 | 27 | 12 | 87 |
| ES1415IO | M14 x 1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 12 | 87 |
| ES1615IO | M16 x 1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 12 | 87 |
| ES1815IO | M18 x 1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 12 | 87 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code | 8719426595145 |
| Artikelnummer | ES14IO |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 1/4" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Nee, open verbinding |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Draadsoort | BSPP |