

# KOP.EUR7,2 DUB.AF. BI G1/4 GRIP MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Body</b>         | Messing<br>MS 58 |
| <b>Huis</b>         | Messing<br>MS 58 |
| <b>Body klep</b>    | Messing<br>MS 58 |
| <b>Klep</b>         | Messing<br>MS 58 |
| <b>Plug</b>         | Messing<br>MS 58 |
| <b>Vering</b>       | RVS<br>1.4310    |
| <b>Borgring</b>     | RVS<br>1.4310    |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR              |
| <b>Pennen</b>       | RVS<br>1.4305    |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228          |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Stroomsnelheid</b> | 630 l/min    |
| <b>Bediening</b>      | Één hand     |
| <b>Media</b>          | Lucht/overig |

## Dubbelzijdige afsluiting




*Koppeling met klep - nippel met klep*

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

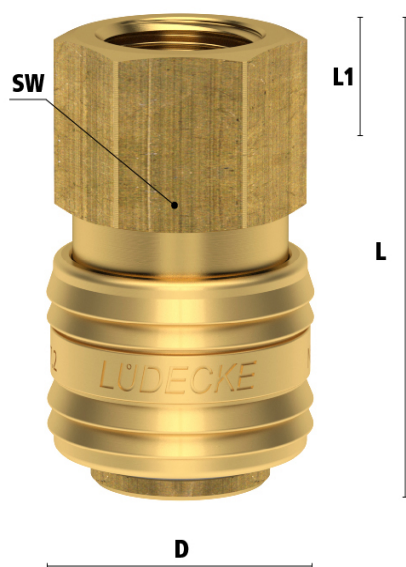

| Artikelnummer | Draad     | L    | SW | D  | L1   | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ES18NAIB      | 1/8" BSPP | 41   | 22 | 27 | 10,5 | 92      |
| ES14NAIB      | 1/4" BSPP | 41   | 22 | 27 | 10,5 | 92      |
| ES38NAIB      | 3/8" BSPP | 41   | 22 | 27 | 10,5 | 85      |
| ES12NAIB      | 1/2" BSPP | 42,5 | 24 | 27 | 12   | 87      |

|                   |                  |      |    |    |    |    |
|-------------------|------------------|------|----|----|----|----|
| <b>ES1415NAIB</b> | <b>M14 x 1,5</b> | 41,5 | 22 | 27 | 11 | 85 |
| <b>ES1615NAIB</b> | <b>M16 x 1,5</b> | 41,5 | 22 | 27 | 11 | 85 |
| <b>ES1815NAIB</b> | <b>M18 x 1,5</b> | 41,5 | 22 | 27 | 11 | 85 |

## Additional Information

---

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426594018                                                                                       |
| Artikelnummer                   | ES14IAB                                                                                             |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep                                                                              |
| Doorlaat                        | DN 7,2                                                                                              |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                                                             |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                                                                                       |
| Profiel                         | Euro                                                                                                |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                                                                   |
| Aansluiting                     | 1/4"                                                                                                |
| Bediening                       | Schuifhuls                                                                                          |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting                                                                              |
| Materiaal                       | Messing                                                                                             |
| Type aansluiting                | Binnendraad                                                                                         |
| Alternatief voor                | 25KBIW13BPN Rectus<br>25KBIW13BPX Rectus<br>26KBIW13MPX Rectus<br>29313 RHH<br>49540 RHH<br>738 RHH |
| Draadsoort                      | BSPP                                                                                                |