

# ESMK NIPPEL KLEP DN5 SL 6 MM PAN BL

## Product Images


---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Messing 58
- Met verschillende kleuren geanodiseerd gekarteld aluminium hulslen op zowel de koppelingen als de insteeknippels voor visuele duiding diverse media
- Insteeknippels met hulslen in diverse vormen. Alleen de juiste vorm (en kleur) past bij de snelkoppeling koppeling met dezelfde kleur.

### (Ont)Koppelen van snelkoppelingen met kleurcodering

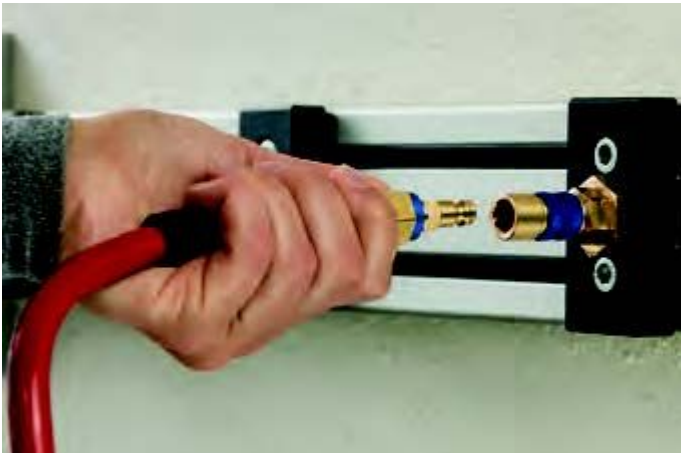

Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen


<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58 met geanodiseerd aluminium ring
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Schraapring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Afdichtingsring</b>	PVC type HPD

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	310 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,2 bar)

<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Diverse

## Dubbelzijdige afsluiting

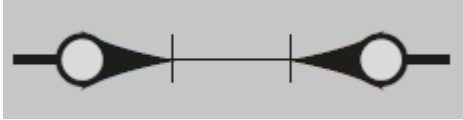



*Koppeling met klep - nippel met klep*

Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 7.2 zonder klep.

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 5 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 5 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

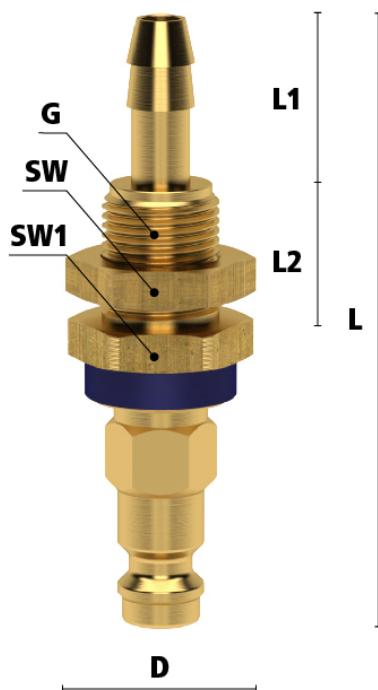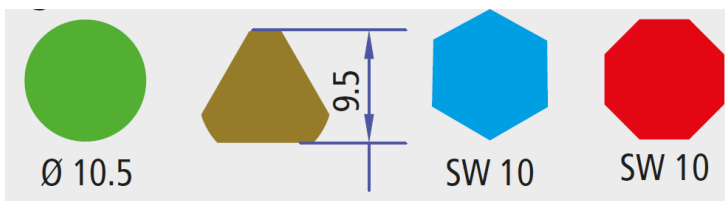

Artikelnummers	Slang	L	SW	L1	L2	SW1	G	Gewicht
----------------	-------	---	----	----	----	-----	---	---------

<b>ESMK6SSVABBL</b>	<b>6 mm</b>	63	17	17	14	17	M12x1	40
---------------------	-------------	----	----	----	----	----	-------	----

## Additional Information

---

EAN Code	8719426597781
Artikelnummer	ESMK6SSVABBL
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø9mm
Klep	Ja
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar