

# NIP.ORION Ø5,5 BU G1/8 MESSING

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Messing
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Schraapring</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Stroomsnelheid</b>	775 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

# Dimensies

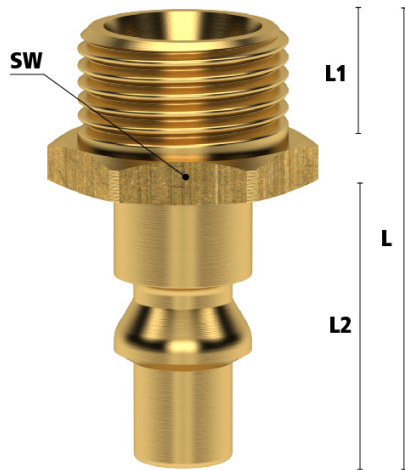

Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
1/8" BSPP	33	13	6	22	16
1/4" BSPP	35	17	8	22	21
3/8" BSPP	35	19	8	22	26

## Additional Information

---

EAN Code	8719426598672
Artikelnummer	ESO18NA
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/8"
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPP