

NIP.ORION Ø5,5 BU R1/2 STL/NI

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Messing vernikkeld
- Extreem robuust
- Hoogwaardige afdichtingen
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen met lucht, vloeibare en gasvormige media in industrie en vakmanschap

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Huls | Gehard en vernikkeld staal |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Gehard en vernikkeld staal |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.43034 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 5.5 |
| Draad | ISO 228/DIN EN 10226 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Stroomsnelheid | 1.140 l/min |
| Bediening | Één hand |
| Media | Perslucht |


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies

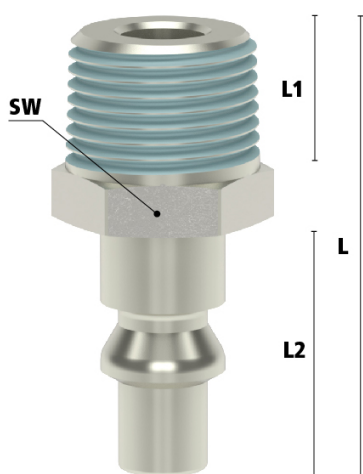

| Draad | L | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|------------------|----|----|----|----|---------|
| 1/4" BSPT | 39 | 14 | 12 | 22 | 21 |
| 3/8" BSPT | 39 | 17 | 12 | 22 | 26 |
| 1/2" BSPT | 42 | 22 | 15 | 22 | 40 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--|
| EAN Code | 8719426598863 |
| Artikelnummer | ESOI12NAS |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 5,5 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Orion |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 22SFAK21SXN |
| Aansluiting | 1/2" |
| Klep | Nee |
| Materiaal | Gehard staal |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 1603 RHH 22SFAK21SXN Rectus 22SFAW21MXX Rectus 3158 RHH |
| Draadsoort | BSPT |