

# NIP.ORION Ø5,5 SLANG Ø10 STL/NI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Messing vernikkeld
- Extreem robuust
- Hoogwaardige afdichtingen
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen met lucht, vloeibare en gasvormige media in industrie en vakmanschap

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226

<b>Stroomsnelheid</b>	1.140 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

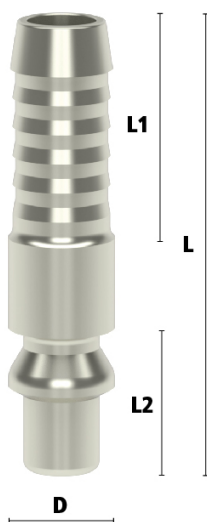

Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
6 mm	47	11	24	22	14
8 mm	47	11	24	22	15
9 mm	47	11	24	22	16
10 mm	47	11	24	22	18
13 mm	49	11	24	22	24

## Additional Information

---

EAN Code	8719426598931
Artikelnummer	ESOI10SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	22SFTF10MXN
Aansluiting	Ø10mm
Klep	Nee
Materiaal	Gehard staal
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1592 RHH 22SFTF10MXN Rectus 22SFTF10SXN Rectus 4229 RHH 48295 RHH 63100 RHH