

# MINI NIPP M. KLEP DN5 OSK 6/8 MM MV

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541                                |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                       |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                             |
| <b>DN</b>                | 5  |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                               |
| <b>Flow</b>              | 330 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                              |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                                 |

## Dubbele afsluiting




### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 5 zonder klep. Echter, u kunt

onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 5 zonder klep.

## Dimensies

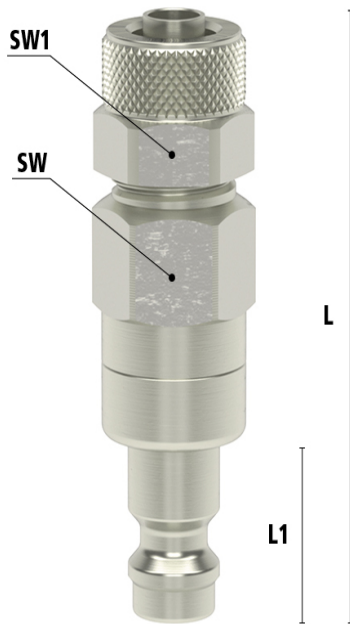

| Artikelnummer | Slang  | L  | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|--------|----|----|----|-----|---------|
| ESMN4SQAB     | 4x6 mm | 47 | 14 | 14 | 12  | 32      |
| ESMN6SQAB     | 6x8 mm | 47 | 14 | 14 | 14  | 32      |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426591598                  |
| Artikelnummer                   | ESMN6SQAB                      |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 5                           |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Overig                         |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | Ø6x8mm                         |
| Klep                            | Ja                             |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel                |
| Alternatief voor                | 21SBKO08MPN Rectus<br>9050 RHH |