

# MINI KOPP. OPEN DN5 OSK 4/6MM AK MV

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

# Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huis</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

# Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	620 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig


# Open verbinding



## *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep. Dit maakt deze koppelingen uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media in pneumatiek of meet- en regeltechniek.

# Dimensies

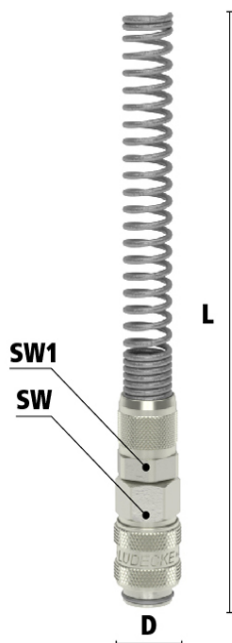

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESMN35TQFO	3x5 mm	120	14	16	12	39
ESMN4TQFO	4x6 mm	120	14	16	12	39
ESMN6TQFO	6x8 mm	130	14	16	14	44

## Additional Information

---

EAN Code	8719426592069
Artikelnummer	ESMN4TQFO
Doorlaat	DN 5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4x6 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel