

# MINI KOPP. M. KLEP DN5 4 MM S MV

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541                                |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                       |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                             |
| <b>DN</b>                | 5  |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                               |
| <b>Flow</b>              | 330 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                              |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                                 |

## Dubbele afsluiting




### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 5 zonder klep. Echter, u kunt

onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 5 zonder klep.

## Dimensies

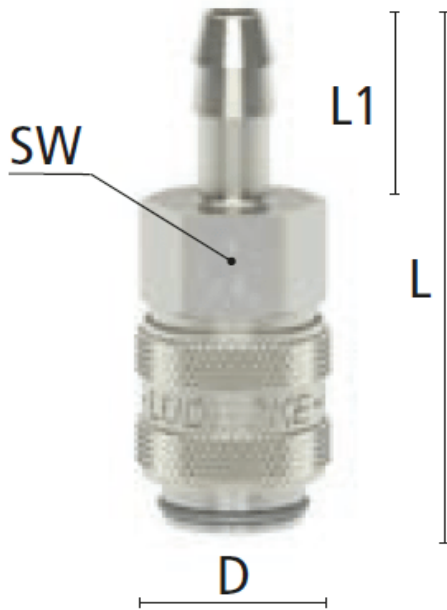

| Artikelnummer | Slang | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------|
| ESMN4TAB      | 4 mm  | 46 | 14 | 16 | 17 | 27      |
| ESMN5TAB      | 5 mm  | 46 | 14 | 16 | 17 | 27      |
| ESMN6TAB      | 6 mm  | 46 | 14 | 16 | 17 | 27      |
| ESMN8TAB      | 8 mm  | 46 | 14 | 16 | 17 | 29      |
| ESMN9TAB      | 9 mm  | 46 | 14 | 16 | 17 | 29      |

## Additional Information

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code                        | 8719426591246          |
| Artikelnummer                   | ESMN4TAB               |
| Doorlaat                        | DN 5                   |
| Fabrikant                       | Ludecke                |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling          |
| Profiel                         | Overig                 |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO      |
| Aansluiting                     | 4 mm                   |
| Bediening                       | Schuifhuls             |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld     |
| Type aansluiting                | Slangpilaar            |