

MINI NIPPEL M. KLEP DN G3/8 BU MV

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Huis | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Plug | Messing MS 58 vernikkeld |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.3541 |
| Afdichtingen | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 5 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 330 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dubbele afsluiting




Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 5 zonder klep. Echter, u kunt

onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 5 zonder klep.

Dimensies

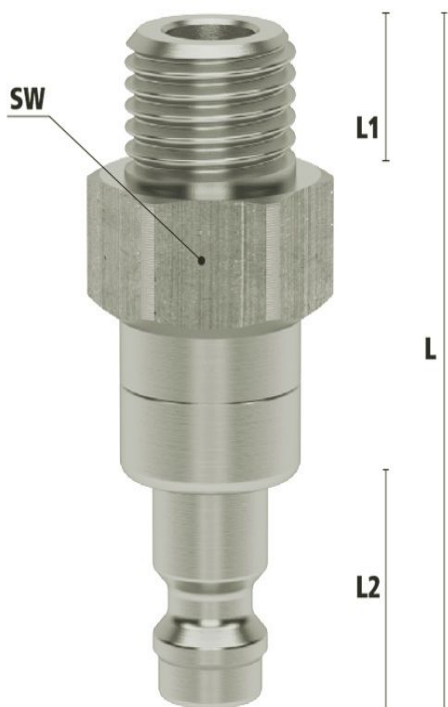

| Artikelnummer | Draad | L | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESMN101NAAB | M10x1 | 40 | 14 | 7 | 14 | 26 |
| ESMN121NAAB | M12x1,5 | 44 | 17 | 10 | 14 | 35 |
| ESMN141NAAB | M14x1,5 | 44 | 17 | 10 | 14 | 42 |
| ESMN18NAAB | 1/8" BSPP | 40 | 13 | 7 | 14 | 25 |
| ESMN14NAAB | 1/4" BSPP | 42 | 17 | 9 | 14 | 35 |
| ESMN38NAAB | 3/8" BSPP | 42 | 19 | 9 | 14 | 36 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8719426591420 |
| Artikelnummer | ESMN38NAAB |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 5 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Overig |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 3/8" |
| Klep | Ja |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Alternatief voor | 21SBAW17MPN Rectus 8434 RHH |
| Draadsoort | BSP |