

# MICRO K. OPEN PAN DN2.7 3MM SLANG M

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen


<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	170 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,2 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Open verbinding

- Optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen.

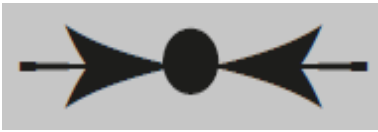

## Dimensies

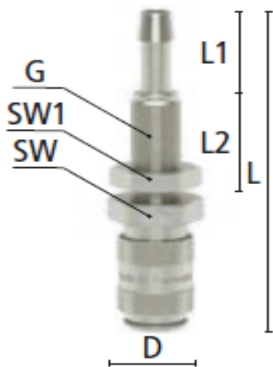

Artikelnummer	∅ Slang	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Gewicht
ESMCN3TSVO	3 mm	51	12	10	13	17	11	M7 x 0,5	24
ESMCN4TSVO	4 mm	51	12	10	13	17	11	M7 x 0,5	24
ESMCN5TSVO	5 mm	51	12	10	13	17	12	M8 x 0,5	24

## Additional Information

---

EAN Code	8719426590515
Artikelnummer	ESMCN3TSVO
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar