

NIP.MICRO 2,7 Ø4X6 OSK MES (2V) PAN

Product Images



Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.


Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huls | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.3541 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 2.7 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 155 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |
| Media | Lucht/overig |

Dubbelzijdige afsluiting

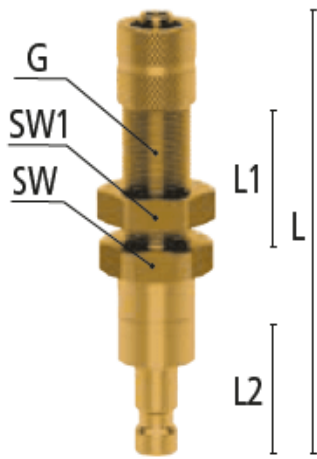

| Artikelnummer | Ø Slang | L | SW | L1 | L2 | SW1 | G | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|----|-----|--------|---------|
| ESMC34SQSVAB | 3x4 mm | 47 | 12 | 17 | 10 | 11 | M7x0,5 | 17 |
| ESMC35SQSVAB | 3x5 mm | 47 | 12 | 17 | 10 | 11 | M7x0,5 | 17 |
| ESMC4SQSVAB | 4x6 mm | 47 | 12 | 17 | 10 | 12 | M8x0,5 | 17 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| EAN Code | 8719426590188 |
| Artikelnummer | ESMC4SQSVAB |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 2,7 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Overig |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | Ø4x6mm |
| Klep | Ja |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Opschroefwartel |