

# MINI KOPP. OPEN DN5 OSK 4/6 MM

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                             |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58                             |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                             |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                             |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58                             |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541                                |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                       |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                             |
| <b>DN</b>                | 5  |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                               |
| <b>Flow</b>              | 620 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                              |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                                 |


## Open verbinding



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering hebben zowel de koppeling als de insteeknippel een full flow functie, dus zijn ze niet voorzien van een klep. Dit maakt deze koppelingen uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media in pneumatiek of meet- en regeltechniek.

# Dimensies

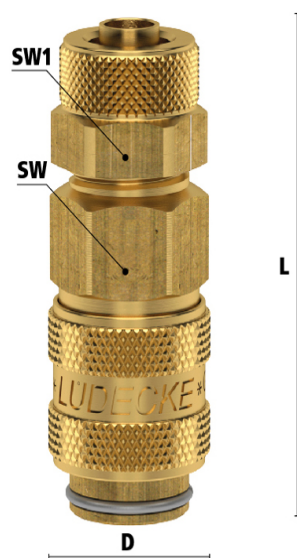

| Artikelnummer | Slang  | L  | D  | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|--------|----|----|----|-----|---------|
| ESM35TQO      | 3x5 mm | 43 | 14 | 16 | 12  | 32      |
| ESM4TQO       | 4x6 mm | 43 | 14 | 16 | 12  | 32      |
| ESM6TQO       | 6x8 mm | 43 | 14 | 16 | 14  | 34      |

## Additional Information

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code                        | 8719426592038        |
| Artikelnummer                   | ESM4TQO              |
| Doorlaat                        | DN 5                 |
| Fabrikant                       | Ludecke              |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling        |
| Profiel                         | Overig               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO    |
| Aansluiting                     | 4x6 mm               |
| Bediening                       | Schuifhuls           |
| Klep                            | Nee, open verbinding |
| Materiaal                       | Messing              |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel      |